

Lenovo 3000 N100 - Installationsposter P/N 41W2830

1/27/2006


Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (Thin plate must be printed in PMS 1375C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Lenovo 3000

lenovo

Packen Sie Ihren Computer aus:

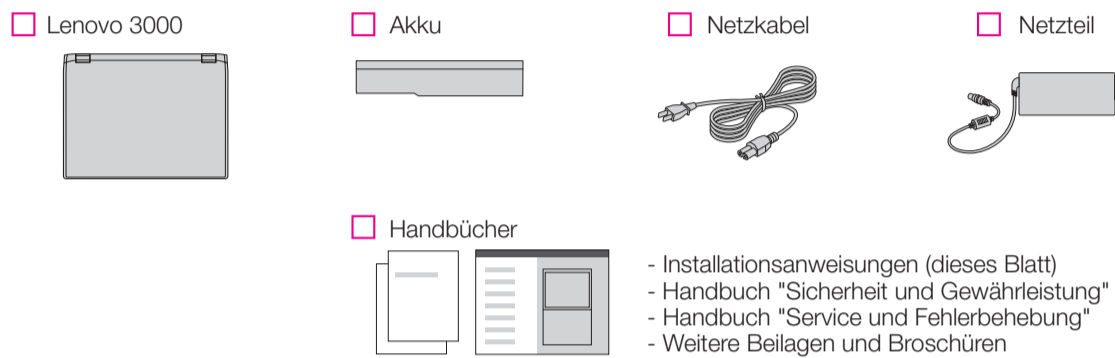

Informationen zu fehlenden oder beschädigten Teilen und zur Wiederherstellungs-CD - siehe Rückseite.


Anweisungen für die Erstkonfiguration



Lesen Sie die Sicherheitshinweise und weitere wichtige Hinweise in den Handbüchern zu Ihrem Computer, bevor Sie ihn verwenden.

- 1** Installieren Sie den Akku:
Der Akku ist funktionsbereit.
- 2** Schließen Sie den Computer an eine Netzsteckdose an:
- 3** Schalten Sie den Computer ein:
- 4** So verwenden Sie das TouchPad:
Bewegen Sie einen Finger in die Richtung über das TouchPad, in die Sie den Zeiger bewegen möchten. Die linke und die rechte Taste unterhalb der Leertaste und des TouchPads funktionieren wie die rechte und die linke Maustaste.
- 5** Konfigurieren Sie das Betriebssystem gemäß den angezeigten Anweisungen:
Dieser Prozess kann einige Minuten dauern. Ihr Computer wird dabei mehrmals erneut gestartet.
- 6** Drücken Sie die Taste "Lenovo Care(TM)", um weitere Informationen anzuzeigen.

- 1** Integrierte Kamera*
*Nur bei bestimmten Modellen.
- 2** Antennen für drahtloses LAN
- 3** Verriegelung
- 4** Tasten zur Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- 5** Betriebsspannungsschalter
- 6** Taste "Lenovo Care"
- 7** Schalter für Funkverbindung
- 8** Lesegerät für Fingerabdrücke*
*Nur bei bestimmten Modellen.
- 9** Taste Fn
In Kombination mit anderen Tasten spezielle Funktionen aufrufen

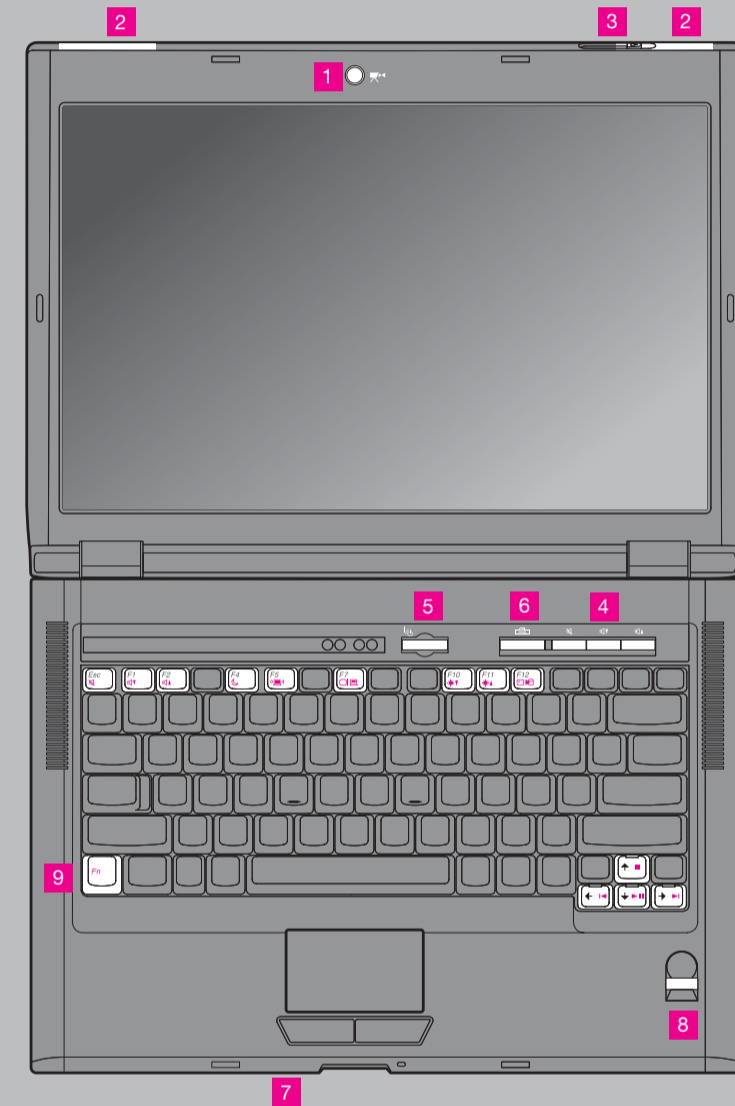

	Stummschaltung			Bildschirmhelligkeit ändern
	Leiser			Hibernationsmodus aktivieren
	Lauter			Multimediasteuerelemente
	Bereitschaftsmodus aktivieren			
	Netzverbindungen verwalten			
	Anzeigeschema auswählen			

P/N:41W2830