## BT-6 INSTRUCTION MANUAL



©PRINTED IN JAPAN B50-8178-00(J, M) 88/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 87/12 11 10 9 8 7 6 5

Press down on the hook in the middle of the battery case top to open, as shown in Fig. 1.


Install 6 × R6 (AA) manganese or alkaline batteries in the case.

## Do not install NiCd batteries.

Pay close attention the polarities marked in the holder.

If battery case is carried by itself, attach the supplied terminal cover on the case as shown in Fig. 2.

Before removing the cover, pull up on the edge slightly.

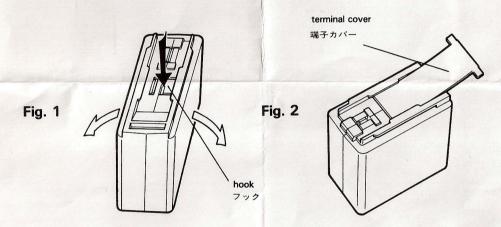

電池ケースを開けるには、Fig. 1 のように、ケース中央の爪を押し外してから、左 に開きます。

単3型のマンガン電池またはアルカリ電池を6本入れます。

## 市販の単3型NiCd電池は使用できません。

⊕⊝の極性をまちがわないようご注意ください。

電池ケースをトランシーバーから外している時は、付属の端子カバーを Fig. 2 のように差し込んでおいてください。

端子カバーを抜き取る時は、端部を少し持ち上げてロックを外してください。