


SPANNUNGEN GEMESSEN GEGEN MASSE. GLEICHSPANNUNGEN GEMESSEN MIT 6 (12) 600V BEREICH (10 kΩ/V) TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER, WERTE OHNE ( ) MIT HF GEMESSEN, WERTE MIT ( ) OHNE HF GEMESSEN. BETRIEBSEINSTELLUNGEN: NACHHALLDAUER ZUGEDREHT, KLANGREGELUNG AUF HELL UND KNOPF GEZOGEN, „NACHHALL“- UND „ADAGIO“-TASTE GEDRÜCKT, KLANGREGLERKNÖPFE DER EINGÄNGE AUF MITTELSTELLUNG KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

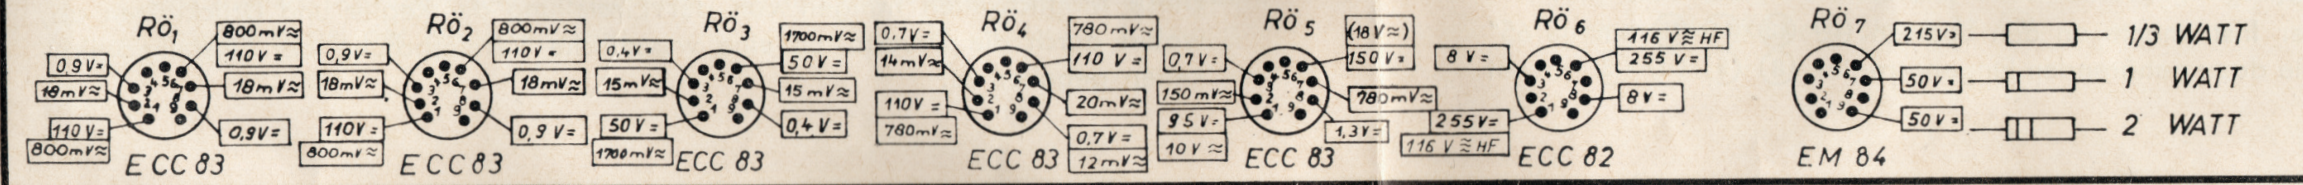

**Dynacord**  
275  
EC S 65 1.10.64