



P.C. Board

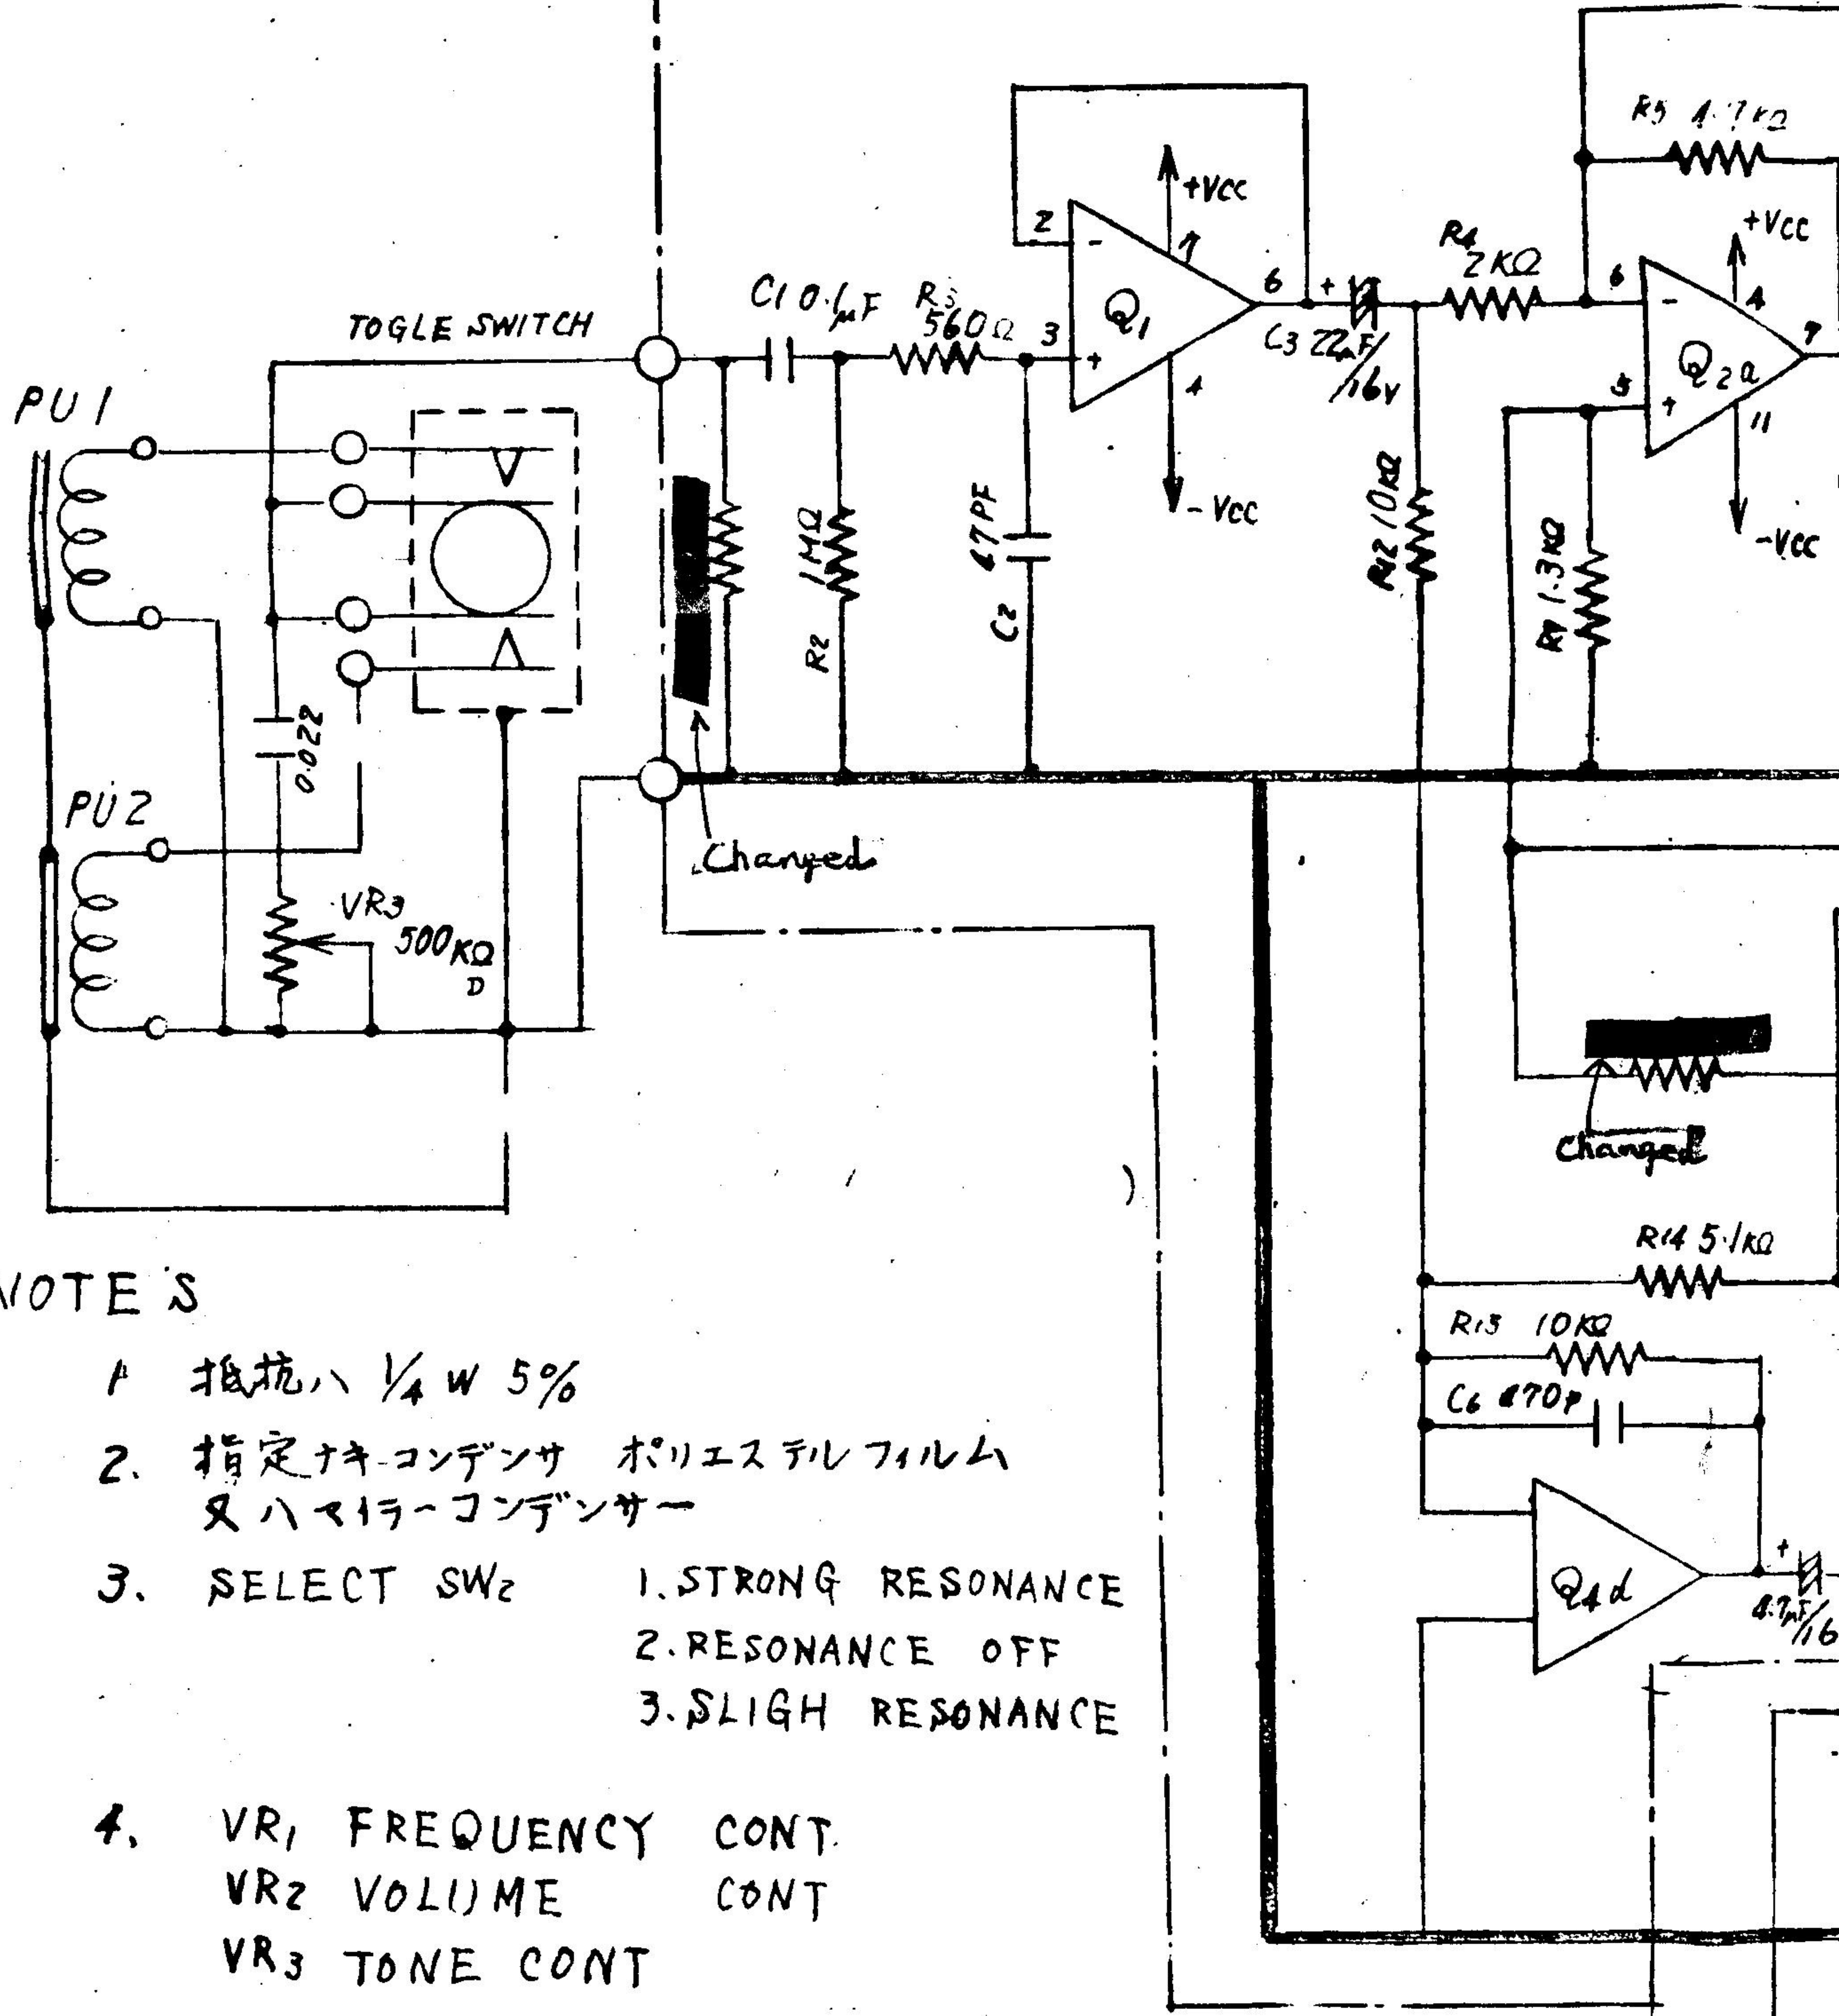


NOTES

1. 抵抗は 1/4 W 5%
2. 指定ナキコンデンサ ポリエステルフィルム
又 ハマトラコンデンサー
3. SELECT SW₂ 1. STRONG RESONANCE
 2. RESONANCE OFF
 3. SLIGH RESONANCE
4. VR₁ FREQUENCY CONT.
 VR₂ VOLUME CONT
 VR₃ TONE CONT

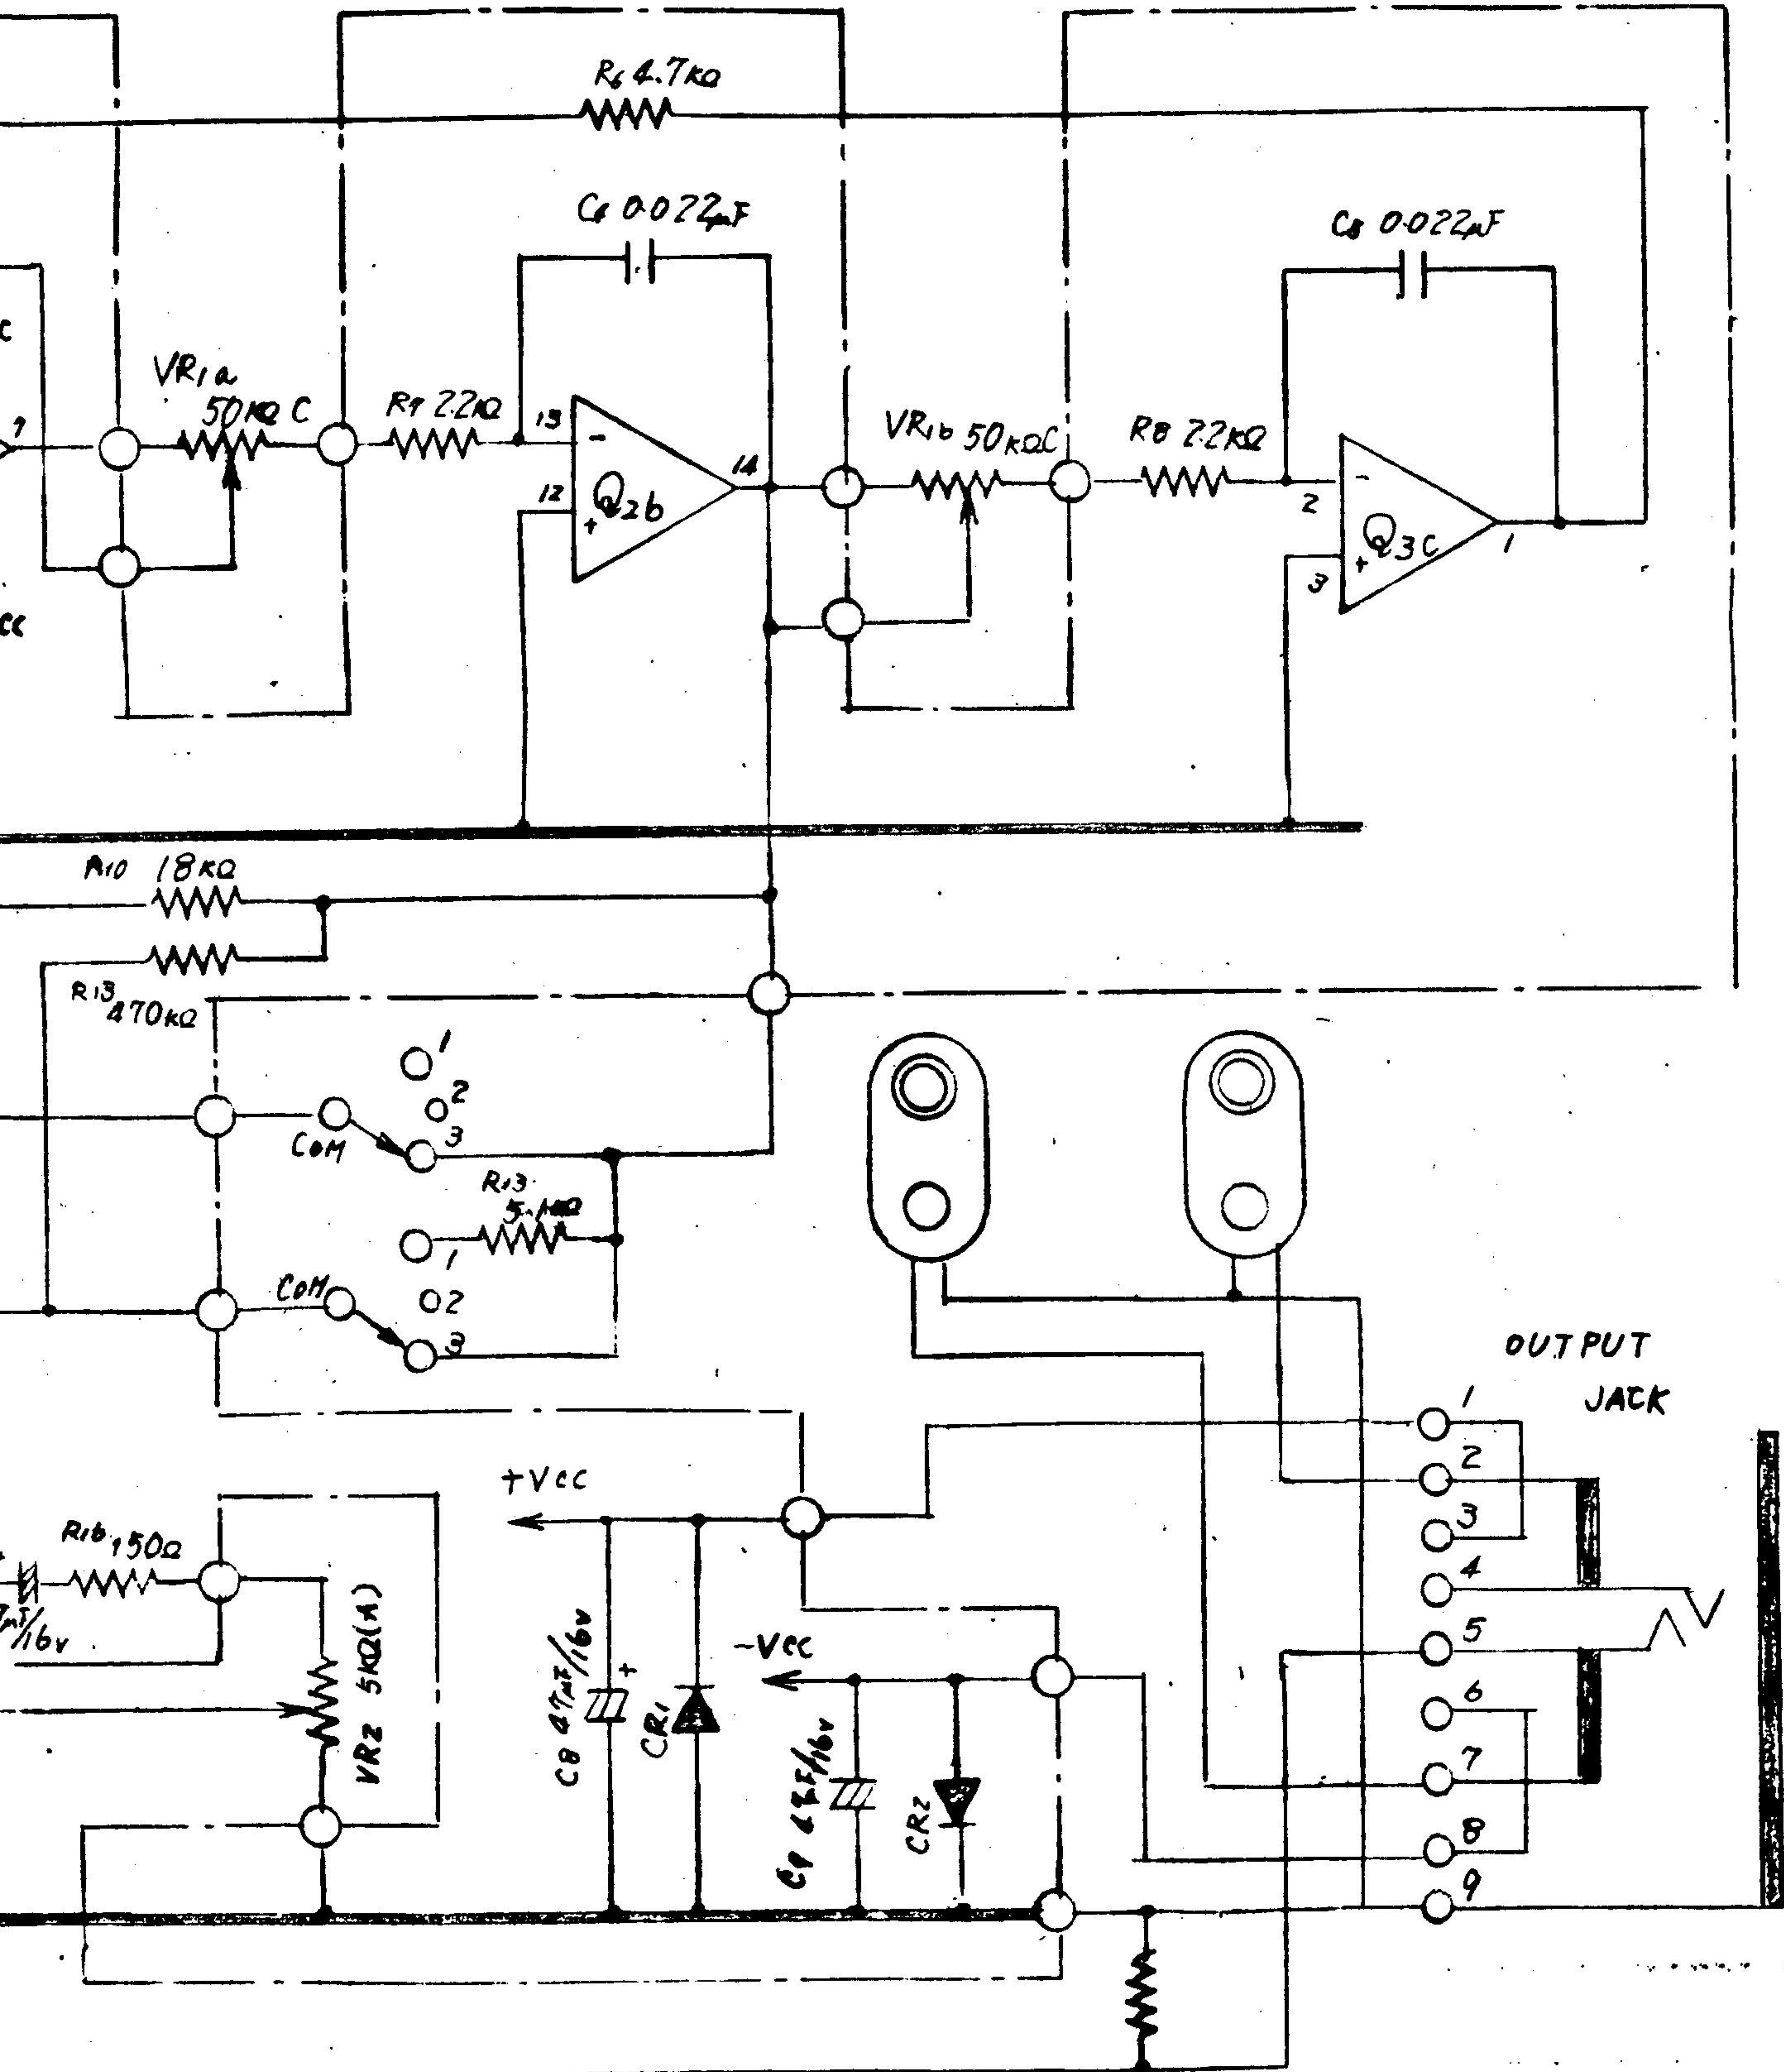

承	製	設	尺	石
認	図	計	度	林
中 信 樂 器 製 造 株 式 會 社				圖 大

B40EQ ハイセンツ
 Diagram

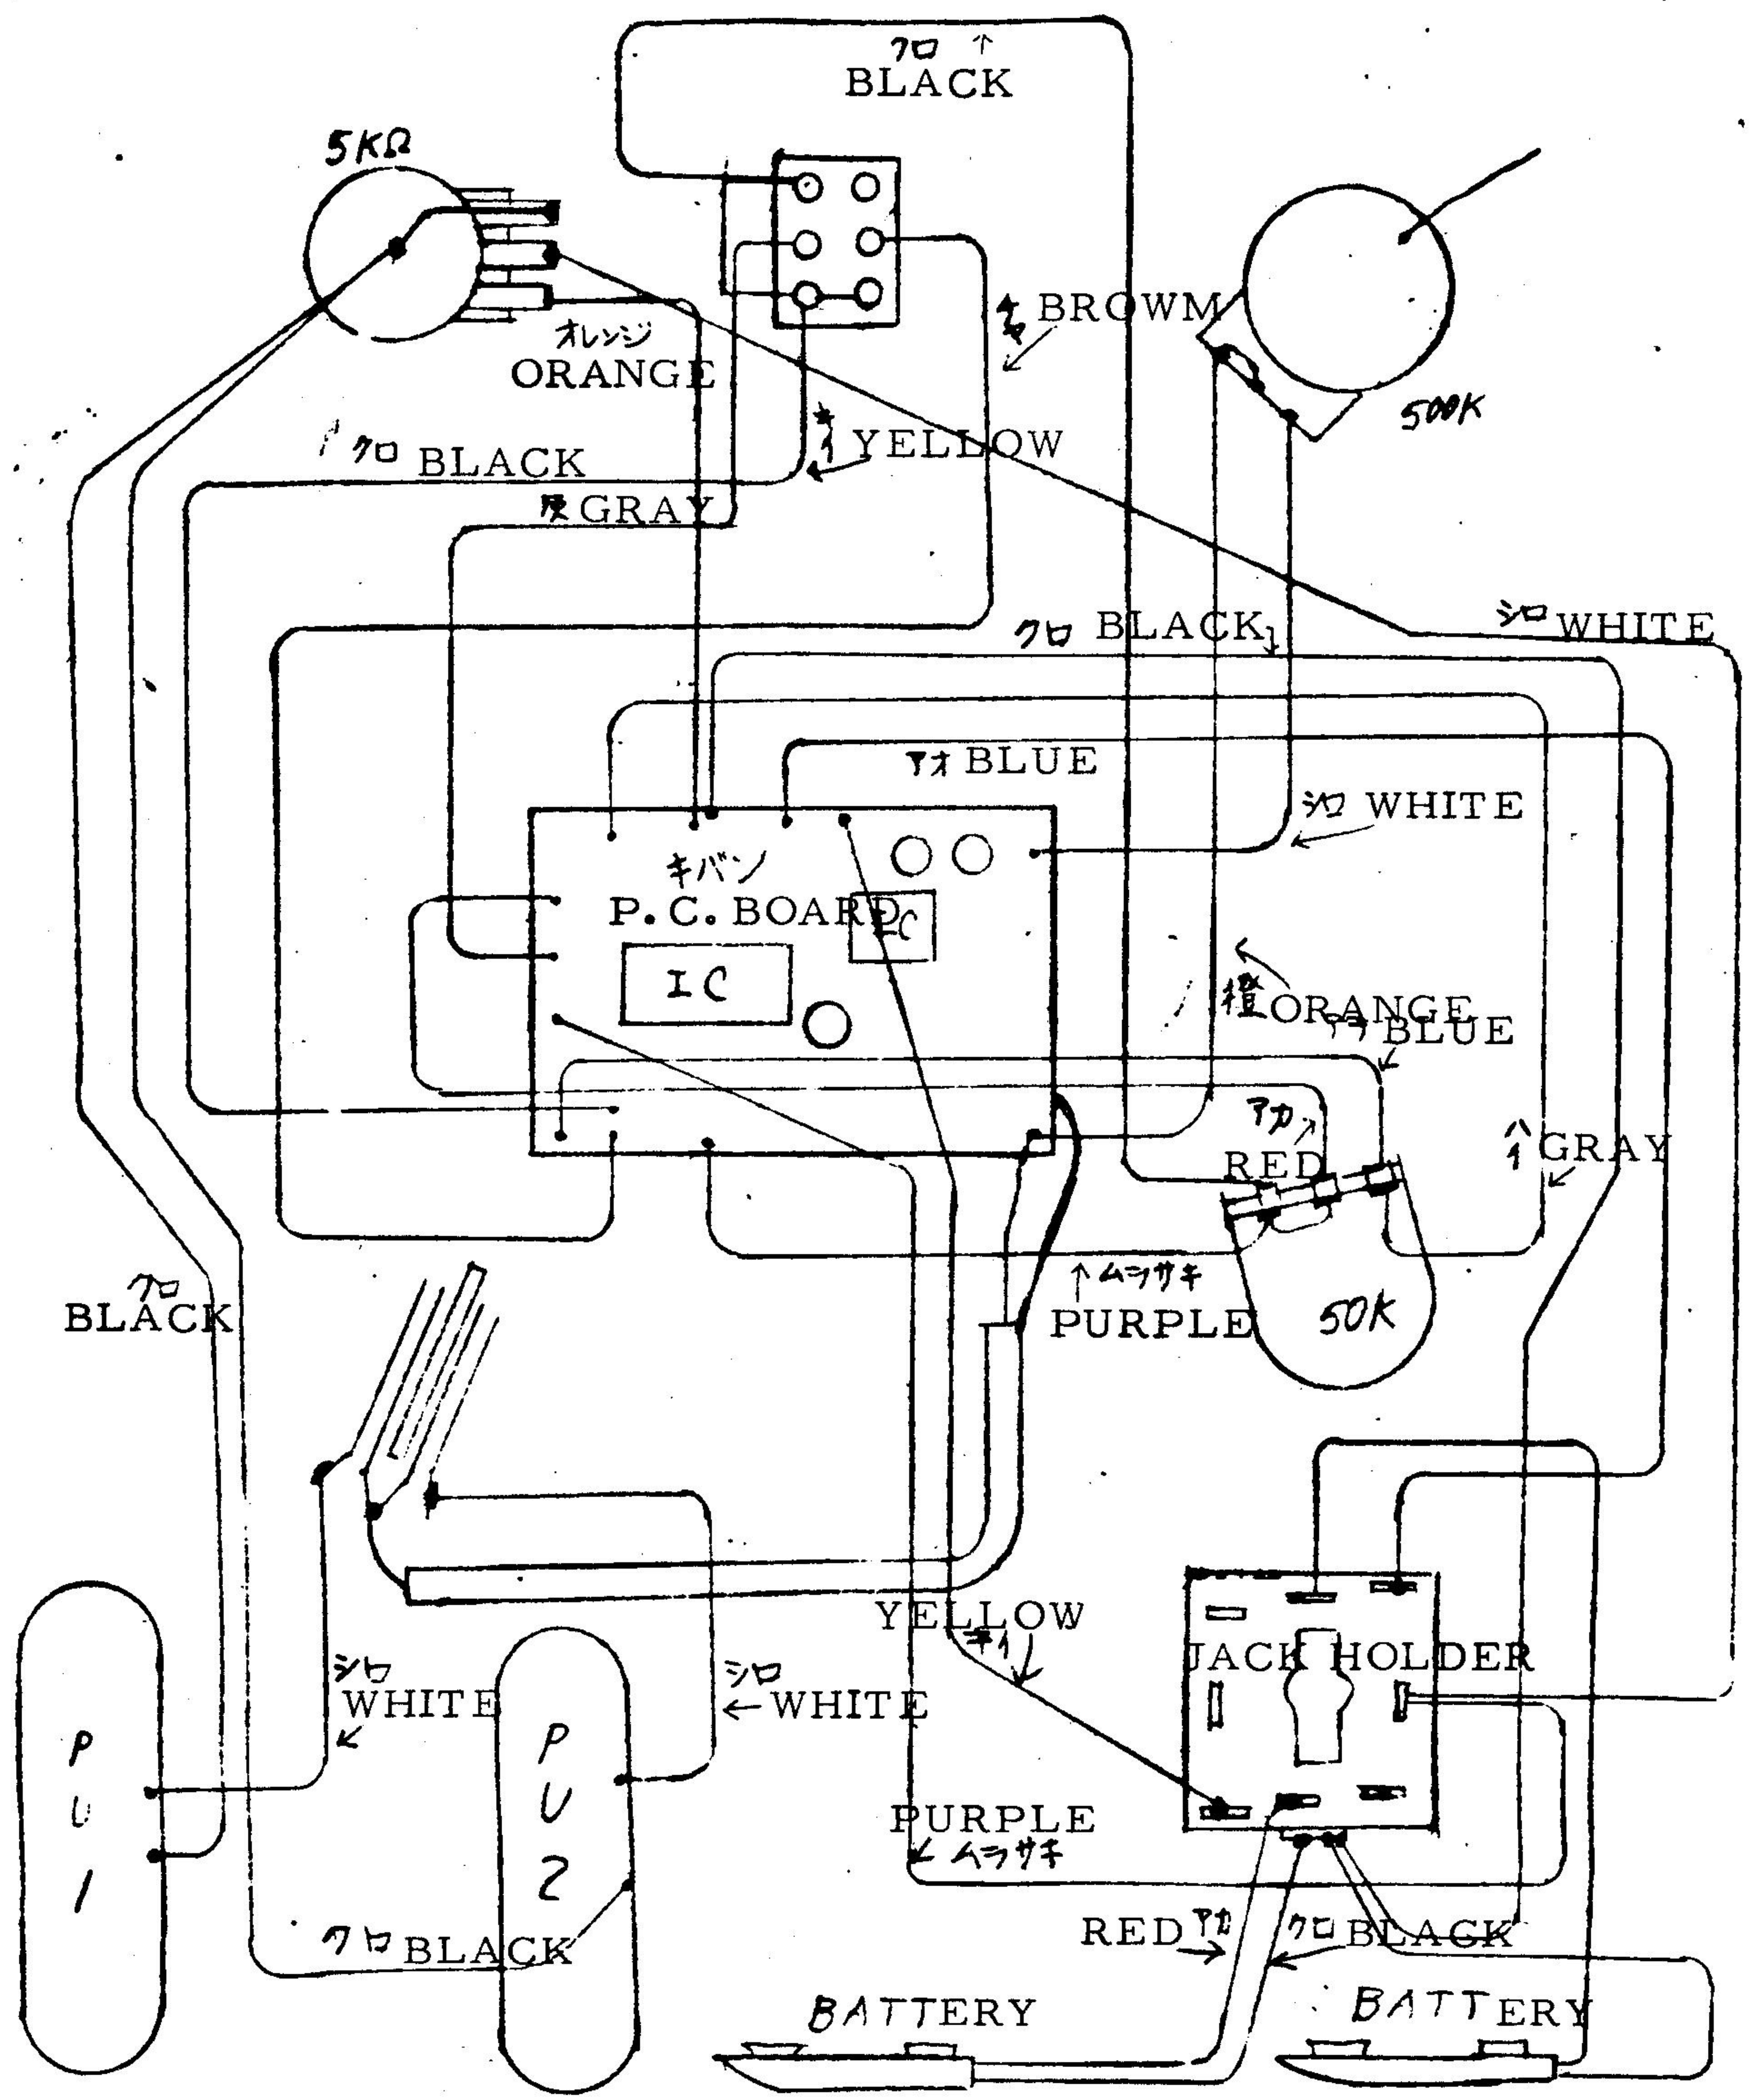

B40EQ

口 付 使 用 規 格 日 付 使 用 規 格 日 付 使 用 規 格 日 付		品 名 記 事	
示	製	版	尺 度 名 目
記	回	社	名 目 材 料
中 信 集 成 器 製 造 株 式 有 限 公 司			圖 章

ジッタイ Actural Diagram
ハイセンツ