

lenovo

Uživatelská příručka k jednotce
ThinkCentre a Lenovo DVD-ROM
(Serial ATA)

lenovo

Uživatelská příručka k jednotce
ThinkCentre a Lenovo DVD-ROM
(Serial ATA)

Poznámka: Než použijete tyto informace a produkt, přečtěte si nejprve následující část: Dodatek E, “Lenovo - Prohlášení o omezené záruce”, na stránce E-1.

První vydání (září 2006)

© Copyright Lenovo 2005, 2006.

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2001.

Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Bezpečnostní instrukce v

Obecná bezpečnostní ustanovení vii

Opravy	vii
Napájecí šňůry a napájecí adaptéry	vii
Prodlužovací šňůry a podobná zařízení	vii
Zástrčky a zásuvky	viii
Baterie	viii
Teplota a větrání produktu	viii
Bezpečnost jednotek CD a DVD	ix

O této knize. xi

Registrace produktu	xi
-------------------------------	----

Instalační a uživatelská příručka 1-1

Popis produktu	1-1
Požadavky pro instalaci	1-1
Dříve než začnete.	1-1
Zacházení s jednotkou	1-1
Ovládací prvky a konektory jednotky.	1-2
Instalace jednotky	1-2
Krok 1. Otevření počítače	1-2
Krok 2. Vybalení jednotky	1-3
Krok 3. Montáž jednotky do pozice	1-3
Krok 4. Připojení kabelů k jednotce a základní desce	1-3
Krok 5. Dokončení instalace hardwaru	1-4
Jak pokračovat	1-4
Péče a údržba.	1-4
Péče o CD a DVD	1-4
Zacházení s jednotkou DVD-ROM	1-5
Ruční vysunutí disku.	1-5
Instalace softwaru	1-5
Přehrávání audio CD.	1-6
Nastavení jednotky pro digitální přehrávání	1-6
Nastavení aplikace pro přehrávání na digitální přehrávání	1-6
Použití programu WinDVD.	1-6
Podpora operačního systému	1-6

Spuštění WinDVD	1-7
---------------------------	-----

Změna kódu oblasti DVD	1-7
----------------------------------	-----

Dodatek A. Technické údaje A-1

Dodatek B. Řešení problémů B-1

Dodatek C. Nastavení ovladače zařízení C-1

Povolení DMA ve Windows 2000 Professional	C-1
---	-----

Povolení DMA ve Windows XP	C-1
--------------------------------------	-----

Povolení digitálního přehrávání ve Windows 2000	C-2
---	-----

Povolení digitálního přehrávání ve Windows XP	C-6
---	-----

Dodatek D. Servis a podpora. D-1

Technická podpora online	D-1
------------------------------------	-----

Technická podpora po telefonu	D-1
---	-----

Dodatek E. Lenovo - Prohlášení o omezené záruce E-1

Část 1 - Obecná ustanovení	E-1
--------------------------------------	-----

Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy	E-4
---	-----

Část 3 - Informace o záruce	E-14
---------------------------------------	------

Záruční doba.	E-14
-----------------------	------

Typy záručního servisu	E-15
----------------------------------	------

Celosvětový telefonní seznam	E-16
--	------

Záruční dodatek pro Mexiko	E-19
--------------------------------------	------

Dodatek F. Poznámky F-1

Ochranné známky	F-2
---------------------------	-----

Dodatek G. Upozornění na elektronické vyzařování G-1

Upozornění FCC (Federal Communications Commission)	
--	--

na vyzařování.	G-1
------------------------	-----

Bezpečnostní instrukce

Před instalací produktu si nejprve přečtěte bezpečnostní instrukce.

مج، يجب قراءة دات السلامة

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information**
(安全信息)。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
(safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się
z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по
технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte bezpečnostné informácie.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Obecná bezpečnostní ustanovení

Riziko úrazu či poškození majetku snížíte dodržováním následujících bezpečnostních pravidel.

Opravy

Neopravujte produkt sami, pokud k tomu nemáte pokyn servisního střediska Customer Support Center. Opravy zadávejte servisu, který má oprávnění opravovat daný produkt.

Poznámka: Některé součásti mohou vyměnit zákazníci sami. Tyto součásti jsou označovány jako CRU (Customer Replaceable Unit). Lenovo explicitně označuje součásti CRU a poskytuje dokumentaci s pokyny, které uvádějí, kdy mají zákazníci tyto součásti vyměňovat. Při těchto výměnách musíte přesně dodržovat všechny pokyny. Před výměnou se vždy ujistěte, že je produkt vypnutý a odpojený od zdroje napájení. S jakýmkoliv otázkami se obraťte na servisní středisko Customer Support Center.

Napájecí šňůry a napájecí adaptéry

Používejte pouze napájecí šňůry a napájecí adaptéry dodávané výrobcem produktu.

Nenamotávejte napájecí šňůru na adaptér nebo jiný předmět. Šňůra se tak může odřít, prasknout nebo zprohýbat. To představuje bezpečnostní riziko.

Napájecí šňůry umístěte tak, aby po nich nikdo nešlapal, nezakopl o ně nebo aby je neskříply nějaké předměty.

Napájecí šňůry a adaptéry chraňte před kapalinami. Například nenechávejte napájecí šňůru nebo adaptér v blízkosti umyvadel, van, záchodů nebo podlah umývaných vodou. Kapaliny mohou způsobit zkrat, zvláště byla-li šňůra nebo napájecí adaptér nesprávně používány. Kapaliny také způsobují postupnou korozi kontaktů šňůry nebo konektoru, která může způsobit přehřátí.

Napájecí šňůry a datové kabely vždy připojujte ve správném pořadí a ujistěte se, že jsou bezpečně a úplně zapojeny do zásuvek.

Nepoužívejte napájecí adaptér, který má známky koroze na kolících zástrčky nebo vykazuje známky přehřátí (například poškozený plast) na zástrčce nebo kdekoli na adaptéru.

Nepoužívejte napájecí šňůry, jejichž kolíky na zástrčce nebo konektoru vykazují známky koroze nebo přehřátí, nebo které jsou jakýmkoliv způsobem poškozeny.

Prodlužovací šňůry a podobná zařízení

Ověřte, že prodlužovací šňůry, chrániče přepětí, nepřerušitelné zdroje napájení a zásuvky odpovídají požadavkům produktu na elektrický příkon. Tato zařízení nikdy nepřetěžujte. Používáte-li napájecí lišty, nepřekračujte doporučený příkon na vstupu. S otázkami o příkonu a požadavcích na napájení se obraťte na elektrotechnika.

Zástrčky a zásuvky

Pokud zásuvka, kterou chcete použít pro vaše zařízení, vykazuje znaky poškození nebo koroze, nepoužívejte ji, dokud není opravena kvalifikovaným elektrotechnikem.

Zástrčku neohýbejte a neupravujte. Je-li zástrčka poškozena, získejte od výrobce náhradu.

Některé produkty mají tříkolíkovou zástrčku. Tato zástrčka se používá do uzemněných zásuvek. Tím se zvyšuje bezpečnost. Nedávejte tyto zástrčky do neuzemněných zásuvek. Není-li možné zasunout zástrčku do zásuvky, obraťte se na elektrotechnika, aby vám dodal odpovídající adaptér nebo uzemněnou zásuvku. Zásuvky nikdy nepřetěžujte. Celkový příkon systému by neměl přesáhnout 80 procent jmenovitého příkonu obvodu. S otázkami o napájení a příkonu obvodů se obraťte na elektrotechnika.

Ujistěte se, že používaná zásuvka je správně zapojena, snadno dostupná a poblíž zařízení. Napájecí šňůry nenapínejte způsobem, který šňůry namáhá.

Zařízení k zásuvkám připojujte a odpojíte z nich opatrně.

Baterie

Všechny osobní počítače vyrobené v Lenovo obsahují nedobíjitelnou baterii velikosti mince, která napájí systémové hodiny. Mobilní produkty jako notebooky dále používají dobíjitelnou baterii pro napájení systému nepřipojeného ke zdroji proudu. Baterie od Lenovo byly testovány na kompatibilitu a vaším produktem a měly by být nahrazeny pouze bateriemi schválenými Lenovo.

Nikdy baterii neotvírejte a nepokoušejte se ji opravit. Nepokoušejte se baterie rozmačkat, propíchnout nebo spálit a nezkratujte jejich kontakty. Nevystavujte baterii vodě nebo jiným kapalinám. Baterie nabíjejte pouze podle instrukcí v dokumentaci dodávané s produktem.

Nesprávné zacházení s baterií může způsobit její přehřátí a únik plynu z baterie nebo její vzplanutí. Je-li baterie poškozena nebo zjistíte-li, že baterie teče nebo že se na jejích kontaktech usazuje cizorodý materiál, přestaňte baterii používat a pořídte si novou baterii od výrobce baterie.

Baterie, které nebyly dlouho používány, mohou ztrácet účinnost. U některých baterií (obzvláště Li-Ion) zvýší ponechání nepoužívané baterie ve vybitém stavu možnost zkratu baterie, což zkrátí životnost baterie a představuje bezpečnostní riziko. Nenechávejte Li-Ion baterie úplně vybit a neskladujte je ve vybitém stavu.

Teplo a větrání produktu

Počítače po zapnutí a při dobíjení baterií vytvářejí teplo. Notebooky mohou vytvářet, vzhledem ke své malé velikosti, velké množství tepla. Vždy dodržujte tato základní pravidla:

- Když počítač pracuje nebo když se dobíjí baterie, nenechávejte počítač po dlouhou dobu na klíně nebo jiné části těla. Při normální činnosti počítač vytváří teplo. Dlouhodobý kontakt počítače s tělem může být nepříjemný nebo dokonce způsobit popáleniny.
- Nepoužívejte počítač a nedobíjejte baterii v blízkosti hořlavých materiálů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Větrací otvory, větráky a chladiče jsou součástí produktu kvůli bezpečnosti, pohodlí a spolehlivému provozu. Při položení produktu na měkký povrch, jako je postel, pohovka nebo koberec, může dojít k zakrytí větracích otvorů nebo zablokování větráků. Větráky a větrací otvory nikdy neblokujte, nezakrývejte nebo nevypínejte.

Bezpečnost jednotek CD a DVD

Disky se v jednotkách CD a DVD otáčejí vysokou rychlostí. Je-li disk CD či DVD prasklý nebo jinak poškozený, může při jeho použití v jednotce dojít k jeho roztržení nebo roztržení. Abyste snížili riziko úrazu či poškození stroje, dodržujte následující pokyny:

- Ukládejte disky CD a DVD v jejich originálním obalu.
- Neodkládejte disky CD a DVD na místa s přímým slunečním svitem a na místa blízka zdrojům tepla.
- Neopouštějte nepoužívané disky CD a DVD v počítači.
- Disky CD a DVD neohýbejte a nekládejte je do počítače či obalu silou.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda disk nemá praskliny. Prasklé nebo poškozené disky nepoužívejte.

O této knize

Tato příručka obsahuje instrukce pro instalaci a používání jednotky ThinkCentre® a Lenovo™ DVD-ROM (Serial ATA). Příručka je rozdělena do následujících částí:

Část 1: Instalace a uživatelská příručka

Tato část obsahuje popis produktu a návod k instalaci.

Část 2: Přílohy

Tato část obsahuje informace o ovladači zařízení, řešení problémů, technické údaje, informace o servisu a podpoře, prohlášení o omezené záruce a upozornění.

Poznámka: Obrázky v této příručce se mohou lišit od vašeho hardwaru.

Registrace produktu

Děkujeme vám za zakoupení produktu Lenovo. Zaregistrujte si prosím zakoupený produkt a poskytněte údaje, díky kterým vám Lenovo bude moci poskytovat lepší služby. Zpětná vazba je důležitá pro vývoj produktů a služeb. Díky ní se nejen dovídáme, jaké produkty a služby očekáváte, ale také nacházíme nové, efektivnější způsoby komunikace. Produkt zaregistrujte na webové stránce:

<http://www.lenovo.com/register>

Pokud ve formuláři na webové stránce neuvedete, že nechcete dostávat další informace, Lenovo vám bude posílat informace a aktualizace k registrovanému produktu.

Instalační a uživatelská příručka

Tato část obsahuje popis produktu, návod k instalaci hardwaru a softwaru a k používání jednotky ThinkCentre a Lenovo DVD-ROM (Serial ATA).

Popis produktu

Tento produkt je určen pro multimediální aplikace.

Kromě této příručky sestava obsahuje:

- jednotku 16X/48X DVD-ROM SATA
- čtyři šrouby M3x5
- kabel Serial ATA
- bezpečnostní příručku pro laserová zařízení
- bezpečnostní příručku Lenovo

Pokud některá položka chybí nebo je poškozena, obraťte se na svého dodavatele. Ušchovejte si doklad o koupi, může být nutný pro získání záručního servisu.

Jednotka může číst mnoho formátů DVD a CD včetně DVD video, DVD-RAM, video CD, audio CD a DVD+R/-R DL. Pro přehrávání video souborů je nutné instalovat dodaný program InterVideo WinDVD. Jednotka umí číst i disky typu multisession, disky s rozšířenou architekturou (XA), jako například Kodak Photo CD. Jednotka čte data z médií CD-ROM a CD-R až 40krát rychleji, než je rychlost standardní jednotky CD-ROM (40X). Jednotka čte data z médií DVD až 16krát rychleji, než je rychlost standardní jednotky DVD-ROM (16X). Jednotka je navržena pro instalaci do osobních počítačů, které využívají architekturu Serial ATA (SATA).

Požadavky pro instalaci

Před instalací jednotky ověřte, že počítač odpovídá následujícím požadavkům:

- minimálním mikroprocesor: Intel® Pentium® 133 MHz nebo Intel Pentium II 233 MHz
- minimum RAM: 32 MB
- operační systém Microsoft® Windows® 98, Windows 95 OSR2, Windows 2000, Windows NT® 4.0 nebo Windows Me
- dostupná pozice pro jednotku
- dostupné připojení Serial ATA
- 40 MB dostupného diskového prostoru
- zvukovou kartu podporující vzorkování 44,1 nebo 48 kHz
- volitelné stereo reproduktory

Dříve než začnete

Před instalací jednotky DVD-ROM si přečtěte informace v této části, které obsahují pokyny pro zacházení s jednotkou a pro použití ovládacích prvků a konektorů.

Zacházení s jednotkou

Řiďte se těmito pokyny, aby byla jednotka chráněna před poškozením.


- Jednotku DVD-ROM ponechte v antistatickém obalu, dokud ji nebudete instalovat. Omezte svůj pohyb, který může vytvářet elektrostatický náboj.

- Zacházejte s jednotkou opatrně. Pád jednotky nebo prudký náraz může poškodit součástky uvnitř jednotky.
- Nepřipojujte kabely Serial ATA a napájecí kabely silou. Můžete tím poškodit konektor nebo jednotku.

Ovládací prvky a konektory jednotky

Následující obrázky ukazují umístění a funkce ovládacích prvků a konektorů jednotky.

Jednotka zepředu

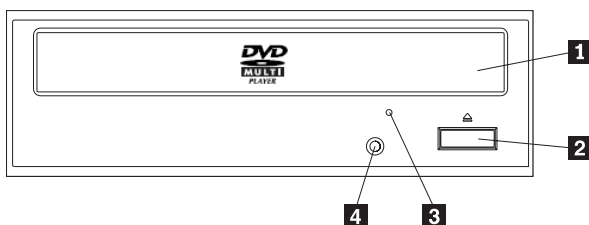

1 Zásuvka pro disk

Do této zásuvky můžete disk vložit nebo z ní disk vyjmout.

2 Tlačítko Open/Close

Toto tlačítko otevírá a zavírá zásuvku jednotky.


3 Otvor pro ruční vysunutí

Otvor poskytuje přístup k mechanismu pro vysunutí disku z jednotky.

4 Indikátor činnosti

Tato kontrolka svítí, pokud jednotka čte nebo přehrává disk.

Jednotka zezadu

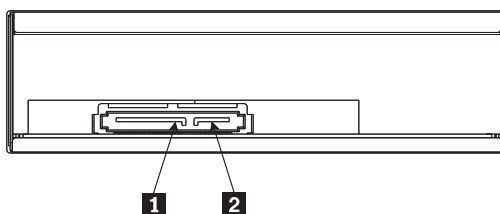

1 15poziční napájecí konektor

2 7poziční datový konektor

Instalace jednotky

Jednotku DVD-ROM instalujte takto:

Krok 1. Otevření počítače

1. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení.
2. Odpojte napájecí šňůry od počítače a všech připojených zařízení.

3. Odstraňte kryt počítače. Postup pro odstranění krytu naleznete v dokumentaci k vašemu počítači.

Krok 2. Vybalení jednotky

1. Před otevřením antistatického obalu jednotky se alespoň na dvě vteřiny obalem dotkněte nelakovaného kovového povrchu. Tím vybijete svůj elektrostatický náboj a náboj z obalu.
2. Vyndejte jednotku z obalu.
Potřebujete-li jednotku odložit, položte antistatický obal na rovný měkký povrch, například časopis, a jednotku položte na obal.

Krok 3. Montáž jednotky do pozice


Upozornění: Pokud budete šroubovat šrouby přímo do jednotky, použijte jen šrouby, které byly dodány s jednotkou. Příliš dlouhé šrouby mohou jednotku poškodit.

Jednotku DVD-ROM je možné do počítače instalovat vodorovně nebo svisle. Pokud je jednotka namontována svisle, musí být vložený disk zajištěn před zasunutím zásuvky, jinak nebude jednotka DVD-ROM schopná disk správně přečíst.

1. Zasuňte jednotku do pozice. Váš počítač může mít speciální postup pro montáž zařízení. Další informace o úložných zařízeních naleznete v dokumentaci k vašemu počítači.
2. Vyrovnajte otvory pro šrouby v jednotce s montážními otvory počítače nebo montážních kolejnic.
3. Šrouby zatím nedotahujte a zkontrolujte umístění jednotky. Obvykle se používají dva šrouby pro každou stranu. Je-li jednotka správně umístěna, zajistěte ji dotažením šroubů. Nedotahujte šrouby příliš silně.

Krok 4. Připojení kabelů k jednotce a základní desce

Obrázek ukazuje, jak připojit kabely k jednotce a základní desce.

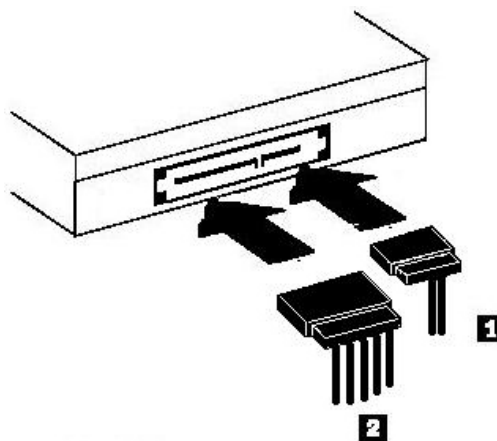

Kabely připojíte k jednotce takto:

1. Připojte 7poziční datový kabel Serial ATA **1** k sériovému konektoru na jednotce.
2. Připojte 15poziční napájecí kabel **2** k napájecímu konektoru na jednotce.

Má-li váš počítač více než dva konektory Serial ATA na základní desce, použijte pro připojení jednotky druhý nebo třetí konektor. Podrobné informace o instalaci hardwaru naleznete v dokumentaci k vašemu systému. Ujistěte se, že kabely nebudou skřípnuty či zmáčknuty krytem počítače a že jsou všechny ostatní kabely v pořádku.

Krok 5. Dokončení instalace hardwaru

1. Ověřte, že je jednotka DVD-ROM správně namontována a že konektory jsou správně připojeny.
2. Ověřte, že kabely nebudou překážet krytu a že neblokují lopatky větráku zdroje a nebrání proudění vzduchu.
3. Připevněte kryt počítače.
4. Připojte všechna externí zařízení.
5. Připojte všechny napájecí šňůry do zásuvek.

Jak pokračovat

Pokud budete jednotku používat pouze pro čtení datových disků DVD nebo CD, je instalace dokončena a není třeba instalovat žádný software. Další informace o údržbě naleznete v části “Péče a údržba”.

Péče a údržba

Tato část obsahuje informace o péči o jednotku DVD-ROM a o disky CD a DVD používané v jednotce.

Péče o CD a DVD

Digitální disky jsou média s vysokou hustotou dat a je nutné zacházet s nimi pečlivě a udržovat je v čistotě, aby zůstaly čitelné. Následující zásady pomohou prodloužit životnost vašich disků.

Upozornění: Otírání disku krouživým pohybem může způsobit poškození disku a ztrátu dat.

- Berte disky za okraj nebo za otvor uprostřed. Nedotýkejte se povrchu disků.
- Prach nebo otisky prstů odstraňte otřením od středu k okraji, použijte měkkou látku bez chlupů.
- Nepište na povrch disků.
- Neodkládejte disky na místa s přímým slunečním svitem.
- Nepoužívejte na čištění disků průmyslová čisticidla.
- Disky neohýbejte.

Zacházení s jednotkou DVD-ROM

Při provozování jednotky DVD-ROM dodržujte následující zásady:

- Nepohybujte s pracující jednotkou. Pohyb s pracující jednotkou může způsobit chybu dat nebo poškození jednotky.
- Nevystavujte jednotku následujícím podmínkám:
 - vysoká vlhkost
 - vysoká teplota
 - nadměrná prašnost
 - mechanické vibrace
 - prudký náraz nebo upuštění
 - umístění na nakloněný povrch
 - přímé sluneční svit
 - náhlé změny teploty
- Nevkládejte do jednotky cizí předměty.
- Nepokládejte předměty na jednotku.
- Nerozebírejte jednotku a nezkoušejte ji opravovat.
- Před přemístěním jednotky odstraňte disk ze zásuvky a zásuvku uzavřete.
- Ponechejte si původní obaly. Bude-li potřeba jednotku přemístit, použijte původní obaly, aby při převozu nedošlo k poškození jednotky.

Ruční vysunutí disku

Pokud se jednotka porouchá a neumožní vysunutí disku, vypněte počítač a narovnaním větší kancelářské svorky vytvořte vhodný nástroj. Narovnaná část musí být alespoň 45 mm (1,8 ") dlouhá. Zasuňte narovnanou část do otvoru pro nouzové vysunutí CD (viz "Pohled na přední část jednotky" na stránce 1-2). Zatlačte svorku do otvoru, dokud se zásuvka neotevře. Jemným tahem vysuňte zásuvku a vyndejte z ní disk.

Instalace softwaru

Všechn software pro jednotku je obsažen na CD *ThinkCentre and Lenovo DVD-ROM Drive (Serial ATA) User's Guide and Software*. CD *User's Guide and Software* obsahuje tuto uživatelskou příručku, Multimedia Center for Think Offerings, DLA a Intervideo WinDVD. Program DLA je instalován při instalaci programu Multimedia Center for Think Offerings.

Software instalujte takto:

1. Vložte CD *User's Guide and Software* do jednotky. Pokud se CD spustí automaticky, pokračujte krokem 6.
2. Pokud se CD automaticky nespustí, klepněte na **Start** a na **Spustit**.
3. Zadejte `e:\launch.bat`, kde *e* je označení jednotky CD či DVD.
4. Klepněte na **OK**.
5. Vyberte požadovaný jazyk.
6. Vyberte software k instalaci.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
8. Po dokončení instalace softwaru restartujte počítač.

Aby bylo možné jednotku plně využít, instalujte všechny software uvedené v okně kromě programu UDF Reader. Ten patří na počítače, které nepoužívají systém souborů UDF.

Poznámka: Rychlá instalace přepíše všechny verze již instalovaného softwaru.

Přehrávání audio CD

Váš počítač je vybaven programem Windows Media Player pro přehrávání audio CD. Pro přehrávání audio CD je také možné použít WinDVD nebo přehrávač od jiného výrobce. Po vložení se audio CD začne přehrávat. Ve Windows XP se zobrazí nabídka, ze které lze vybrat jeden z instalovaných přehrávačů. CD, která obsahují audio i data, spustí program autoplay z datové části místo zobrazení nabídky. Pro přehrávání zvukové části ukončete datovou část, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu jednotky ve složce **Tento počítač** a použijte položku **Přehrát**.

Aby bylo možné přehrávat v jednotce audio CD, musíte povolit digitální přehrávání pro jednotku i pro aplikaci přehrávače.

Nastavení jednotky pro digitální přehrávání

V systému Windows XP je jednotka automaticky nastavena na digitální přehrávání.

V systému Windows 2000 musíte počítač na digitální přehrávání nastavit. Postup pro nastavení digitálního přehrávání naleznete v části "Povolení digitálního přehrávání ve Windows 2000" na stránce C-2.

Nastavení aplikace pro přehrávání na digitální přehrávání

Přehrávač CD je nutné nastavit na digitální přehrávání, aby bylo možné na systému přehrávat audio CD. Používáte-li jako přehrávač Windows Media Player, nastavte ho podle postupu uvedeného v části "Povolení digitálního přehrávání ve Windows 2000" na stránce C-2. Pokud používáte jiný přehrávač, postupujte podle jeho dokumentace.

Použití programu WinDVD

Tato část popisuje používání a nastavení programu pro přehrávání DVD. Aktuální informace o programu na přehrávání DVD naleznete v souboru README na CD *User's Guide and Software*. Před použitím programu WinDVD může být nutné aktualizovat některé části operačního systému.

Podpora operačního systému

Následující programy nejsou součástí všech operačních systémů Microsoft, jsou však nutné pro používání programu WinDVD: IDE DMA, Internet Explorer 5 a DirectX 8.1. Tato část obsahuje pokyny, jak aktualizovat různé operační systémy, aby bylo možné přehrávat DVD. V části Dodatek C, "Nastavení ovladače zařízení", na stránce C-1 naleznete informace o nastavení sběrnice DMA a umístění ovladačů zařízení videa.

Operační systém aktualizujte jedním z uvedených postupů:

Poznámka: Kterou verzi systému Windows 95 používáte, zjistíte takto:

1. Klepněte na **Start** a na **Ovládací panely**.
 2. Poklepejte na **Systém**. Podívejte se na čísla v části "Systém". 4.00.950B znamená, že verze je Windows 95 OSR2.0 nebo OSR2.1. 4.00.950C znamená, že verze je Windows 95 OSR2.5.
- Windows Server 2003, Windows Server 2000, Windows 95: Je nutné instalovat poslední aktualizaci Service Pack, Internet Explorer 5 a DirectX.
 - Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Me: Je nutné instalovat DirectX.
 - Windows 95 OSR2.5: Je nutné instalovat Internet Explorer 5 a DirectX.
 - Windows 2000: Je nutné instalovat aktualizaci Service Pack 2 či vyšší a DirectX.

- Windows NT: Windows NT: Je nutné instalovat aktualizaci Service Pack 6, Internet Explorer 5, DirectX, a ovladač IDE DMA od jiného výrobce. Tato konfigurace není podporována, protože Microsoft neposkytuje oficiální podporu pro DirectX v systému Windows NT.

Spuštění WinDVD

Vložíte-li DVD disk s videem do jednotky, automaticky se spustí přehrávač a začne přehrávat video disk. V systému Windows XP si budete moci vybrat, který z instalovaných přehrávačů budete chtít použít.

Pokud DVD disk obsahuje video i program automaticky se spustí program. Chcete-li přehrát video z DVD disku s videem a programem, spusíte program **WinDVD** z nabídky **Start** a klepněte na **Play**.

V systému Windows XP můžete přehrávat DVD pomocí programu Windows Media Player.

Změna kódu oblasti DVD

Rozdělení na oblasti a ochrana proti kopírování(kód oblasti DVD) používá šifrování CSS (content scramble system) pro ochranu vlastnických práv obsahu distribuovaného na DVD. Původně byl vyžadován organizací MPAA (Motion Picture Association of America) jako ochrana proti video pirátství, vztahuje se však na jakýkoliv obsah. CSS zabráňuje přenosu rozšifrovaných dat bez patřičného oprávnění. Přehrávače používají CSS pro rozšifrování dat.

Standard CSS rozděluje svět do sedmi oblastí. Obsah určený pro jednu oblast nelze přehrávat na systému z jiné oblasti. CSS slouží proti digitálnímu kopírování DVD a další technologie od společnosti Macrovision chrání proti analogovému kopírování obsahu DVD. Standard Macrovision je široce využíván ve filmovém průmyslu jako ochrana proti neoprávněnému kopírování filmů na videorekordérech. Přehrávače DVD musí podporovat oba standardy ochrany proti kopírování, CSS i Macrovision. Při prvním vložení DVD disku do jednotky budete vyzváni k zadání kódu oblasti. Při přemístění do jiné části světa je možné kód oblasti změnit pomocí programu pro přehrávání DVD.

Kód oblasti změníte takto:

1. Zapněte počítač a spusíte operační systém.
2. Klepněte na **Start**.
3. Klepněte na **Programy**.
4. Klepněte na **InterVideo WinDVD**.
5. Klepněte na **InterVideo WinDVD**.
6. Klepnutím na ikonu **Properties** otevřete okno **Properties**.
7. Klepněte na kartu **General Properties**.
8. Vložte DVD s novým kódem oblasti.
9. Vyberte správný kód oblasti pro vaši zemi.
10. Klepněte na **OK**.

Poznámka: Kód oblasti DVD je možné změnit pouze pětkrát. Po páté změně kódu oblasti bude jednotka schopná přehrávat pouze MPEG-2 video s nastaveným naposledy zadaným kódem oblasti.

Dodatek A. Technické údaje

Tato příloha obsahuje následující údaje:

- rozměry a váha
- napájení
- prostředí
- rychlosti zápisu a čtení
- výkonnost jednotky
- možné formáty

Rozměry a váha

Technické údaje¹ jednotky ThinkCentre a Lenovo DVD-ROM (Serial ATA) jsou uvedeny v tabulce.

<i>Rozměry a hmotnost:</i>	
Výška	42 mm (1,65")
Šířka	148 mm (5,83")
Délka	165 mm (6,5")
Váha	700 g (1,54 lb)

Napájení

Následující tabulka obsahuje údaje o napájení podle napětí pro jednotku ThinkCentre a Lenovo DVD-ROM (Serial ATA). Údaje byly naměřeny na napájecím konektoru jednotky a jsou to jmenovité hodnoty.

Činnost	Proud (mA)	
	5 V průměr	12 V průměr
Režim spánku	400	100
Pohotovostní režim (laser a motor vypnut)	500	300
Plný provoz	1200	900

Následující tabulka obsahuje údaje o prostředí pro jednotku ThinkCentre and Lenovo DVD-ROM (Serial ATA). Jednotku lze provozovat svisle i vodorovně.

<i>Požadavky na prostředí:</i>		
Prostředí	Provozní	Neprovozní
Teplota (nekondenzující)	+5 °C až +45 °C (+41 °F až +113 °F)	-40 °C až +60 °C (-40 °F až 140 °F)
Relativní vlhkost (nekondenzující)	20% až 80%	5% až 90%

1. Údaje o produktu reprezentují záměry návrhu Lenovo a jsou poskytnuty pro porovnávání. Skutečné údaje se mohou lišit v závislosti na mnoha příčinách. Tyto údaje o produktu neposkytují záruku. Údaje mohou být změněny bez upozornění.

Trvalá rychlost přenosu²

Médium	Trvalá rychlost přenosu
Čtení CD-ROM/R (Mode 1)	Max. 48x (7,200 KB/s)
Čtení CD-RW (Mode 1)	Max. 32X (5,400 KB/s)
Čtení DVD-Single	Max. 16X (21,600 KB/s)
Čtení DVD-Dual	Max. 12 (10,800 KB/s)
DVD +/- R	Max. 6X (8,100 KB/s)
DVD +/- RW	Max. 6X (8,100 KB/s)
DVD RAM	CLV 4 (2,700 KB/s)

Průměrná doba přístupu:		
	Náhodný přístup	Úplné přemístění
DCD-ROM	110 ms	160 ms
CD-ROM	90 ms	140 ms

Rychlost čtení	CD-DA (Audio Play)		CAV 32X
	CD-DA (DAE)		CAV 32X
	Smišené CD	audio	CAV 32X (DAE)
			CAV 16X (Audio)
		Data	CAV 48X (max)
	Video-CD		CAV 10X
	DVD-Video Play		CAV 8X
	Čtení DVD+R		CAV 6X
	Čtení DVD+RW		CAV 6X
	DVD+R DL		CAV 6X
DVD RAM		2x ZCLV	

2. Jednotka Lenovo a ThinkCentre DVD-ROM (Serial ATA) nemůže číst média DVD-RAM typu I.

Dodatek B. Řešení problémů

Problémy s počítačem mohou být způsobeny hardwarem, softwarem nebo uživatelskou chybou. Informace z této části může pomoci při samostatném řešení problémů, nebo pro získání relevantních informací, které sdělíte servisnímu technikovi. Také je možné, že budete potřebovat dokumentaci k vašemu počítači, operačnímu systému nebo zvukové kartě.

V následujícím seznamu vyhledejte popis problému, který odpovídá vaší situaci.

Přenos dat pomocí média DVD-RAM

Média DVD-RAM je možné číst v jednotkách ThinkCentre DVD-ROM s podporou RAM-READ při splnění jedné z následujících podmínek. Systém musí být vybaven programem UDF Reader odpovídajícím standardu 2.0 nebo musí být médium **uzavřeno**.

Pokud nemáte program UDF Reader vyhovující standardu 2.0:

Poté, co jsou data zapsána na médium DVD-RAM, musí být médium **uzavřeno**, než je možné ho přečíst v jednotce ThinkCentre DVD-ROM s podporou RAM-READ. Uzavření média nezabráňuje uživateli připsat na médium další data. Médium DVD-RAM je možné uzavřít vícekrát. Jednotka ThinkCentre DVD-ROM s podporou RAM-READ **neumožňuje** číst média, která nejsou uzavřena.

Pokud máte program UDF Reader vyhovující standardu 2.0:

Neuzavřená média DVD-RAM je možné přečíst.

Získání programu UDF Reader 2.0:

UDF Reader, volný software třetích jako například VOB InstantRead, je možné stáhnout z adresy <http://www.vob.de/us/Downloads.htm>

Software třetích stran Lenovo nepodporuje. Uživatel ho používá na vlastní riziko (bez jakékoliv záruky).

- **Počítač nebo jednotka DVD-ROM nepracuje správně, nebo se nerozsvěcí kontrolka na jednotce.**

Postupujte takto:

1. Ověřte, že je vložen disk nálepkou nahoru.
2. Ověřte, že jsou všechna zařízení správně připojena k počítači a zdroji elektrického proudu.
3. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabely od počítače a připojených zařízení a sundejte kryt počítače.
4. Ověřte, že jsou kabely Serial ATA a napájecí šňůry správně připojeny. Odpojte kabel Serial ATA a ověřte, zda nejsou ohnuty kolíky konektoru. Je-li vše v pořádku, znovu kabel připojte. Připevněte kryt počítače a připojte všechny kabely a napájecí šňůry. Zapněte počítač, spusťte operační systém a pokuste se otevřít zásuvku jednotky stisknutím tlačítka **Open/Close**. Pokud se zásuvka nevysune a indikátor činnosti se nerozsvítí, vypněte počítač a použijte jiný vnitřní kabel pro napájení stejnosměrným proudem.

5. Ověřte, že obarvený okraj kabelu Serial ATA je u pozice 1 konektoru Serial ATA a že je vedle konektoru napájení na jednotce. Viz “Krok 4. Připojení kabelů k jednotce a základní desce” na stránce 1-3.
6. Ověřte, že DVD-ROM a další zařízení na kabelu Serial ATA jsou správně nastaveny.

- **Není možné přistupovat k jednotce DVD-ROM nebo ikona DVD-ROM (CD-ROM) není zobrazena.**

Když je jednotka DVD-ROM správně nainstalována, zobrazí se v okně Tento počítač ikona DVD-ROM nebo CD-ROM. Poklepejte na **Tento počítač**. Pokud v okně není ikona CD-ROM, ověřte, že je jednotka řádně nainstalována. Restartujte počítač. Pokud se ikona jednotky opět nezobrazí použijte následující postup.

1. Klepněte na **Start**, klepněte na **Nastavení** a poté klepněte na **Ovládací panely**.
2. Klepněte na **System**.
3. Klepněte na kartu **Správce zařízení**.
4. Poklepejte na **Zobrazit zařízení podle typu**.
5. V seznamu v okně správce zařízení vyberte **řadiče IDE ATA/ATAPI**. Ověřte, že řadič nemá žádné konflikty. Ověřte, že stav zařízení udává, že řadič pracuje správně.
6. V seznamu v okně správce zařízení vyberte **CD-ROM**. Ověřte, že v seznamu je jednotka CD-ROM a že nemá žádné konflikty. Stav zařízení udává, zda zařízení pracuje správně.
7. Klepněte na **OK**.
8. Uzavřete všechna okna a restartujte počítač.

Pokud se ikona opět nezobrazí, zkontrolujte připojení kabelů a vyřešte všechny existující konflikty.

- **Jednotka DVD-ROM není rozeznána operačním systémem nebo se jednotka chová pokaždé jinak.**

Některé počítače mají pro úložná zařízení kompatibilní a vysoce výkonný režim. Obvykle funguje jednotka lépe ve vysoce výkonném režimu. Pokud však jednotka v tomto režimu nefunguje správně, bude lepší použít kompatibilní režim.

Nastavení vašeho počítače zkontrolujete následujícím postupem.

1. Spusťte program pro nastavení systému. Na většině počítačů Lenovo to provedete stisknutím klávesy F1 po zapnutí počítače.
2. Vyberte **Advanced/IDE Configuration**.
3. Přejděte na část **SATA#1 Configuration**.

Podrobný návod k nastavení režimů IDE naleznete v dokumentaci k vašemu systému.

- **Disk nelze číst.**

Postupujte takto:

1. Disk může být špinavý, vyčistěte ho podle návodu v části “Péče o CD a DVD” na stránce 1-4.
2. Disk může být poškozený, zkuste použít jiný.
3. Disk není kompatibilní se standardem ISO-9660, High Sierra Group (HSG) ani Universal Disc Format (UDS). Ověřte kompatibilitu u dodavatele.

- **Disk nedává zvuk.**

1. Ověřte, že nepoužíváte datové CD.
2. Nastavte hlasitost zvukové karty. Postupujte podle dokumentace ke zvukové kartě a programu pro přehrávání CD.
3. Vypněte počítač, odpojte kabely přívodu proudu od počítače a připojených zařízení a sundejte kryt počítače. Ověřte, že kabel pro audio signál spojuje jednotku DVD-ROM se zvukovou kartou.

- **Zobrazí se obecná chybová zpráva.**

Pro uvedené běžné chybové zprávy postupujte takto:

– CDR-103

Disk v jednotce DVD-ROM není kompatibilní s formátem High Sierra, ISO 9660 ani UDF.

Jednotka DVD-ROM toto médium nepodporuje.

– CDR-101

Situace “jednotka není připravena” nastává při pokusu o přistoupení k jednotce DVD-ROM před tím, než je připravena. Indikátor činnosti se rozsvítí, chcete-li jednotku použít hned po vložení disku do jednotky. Počkejte na zhasnutí indikátoru činnosti, než použijete jednotku.

• **Konektory na dodaných audio kabelech neodpovídají konektorům na zvukové kartě.**

Některé zvukové karty potřebují speciální kabel. Podívejte se do dokumentace k vaší zvukové kartě.

Je možné, že bude potřeba objednat audio kabel pro jednotku DVD-ROM samostatně.

Pokud používáte počítač Lenovo nebo zvukovou kartu Lenovo, přejděte na část Dodatek D, “Servis a podpora”, na stránce D-1.

• **Při použití programu DVD Express v systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000 se zobrazí zpráva “Není možné vytvořit okno overlay”.**

1. Ovladač video zařízení potřebuje aktualizaci pro podporu overlay. Kontaktujte výrobce obrazové karty nebo počítače a požadujte aktualizace. Některé ovladače jsou dodávány s CD MPEG-2.

2. Rozlišení vaší obrazovky může být příliš vysoké. Zkuste nastavit rozlišení obrazovky na 800 x 600 x 16 při frekvenci 60 Hz.

• **Filmy na DVD discích se po vložení do jednotky DVD-ROM nespustí automaticky.**

1. Pro DVD, které obsahují programy i video se automaticky spustí program. Chcete-li vidět video, spusťte program DVD Express ručně.

• **Video je přehráváno trhaně nebo vynechává snímky.**

1. Ujistěte se, že je na řadiči pevného disku zapnuta funkce DMA.

2. Rozlišení vaší obrazovky může být příliš vysoké. Zkuste nastavit rozlišení obrazovky na 800 x 600 x 16 při frekvenci 60 Hz.

3. Výkon procesoru počítače je nižší než odpovídá procesoru Pentium II 450. Na některých discích DVD může k takovým chybám docházet.

Dodatek C. Nastavení ovladače zařízení

Microsoft Windows 2000 Professional mají dva parametry pro nastavení ovladače zařízení: Automatické oznámení vložení a DMA.

Parametr Automatické oznámení vložení umožňuje, aby po vložení disku do jednotky počítač disk automaticky spustil nebo na něj začal přistupovat. Parametr DMA zvyšuje výkon počítače tím, že přenosy dat z CD do paměti řídí řadič DMA, čímž se uvolní procesor, aby mohl vykonávat důležitější úkoly. Aktivace DMA může například způsobit hladší běh filmů a her, protože mikroprocesor bude mít více času na zpracování videa.

Povolení DMA ve Windows 2000 Professional

Nastavení DMA ve Windows 2000 Professional provedete takto:

1. Klepněte na **Start**.
2. Klepněte na **Nastavení**.
3. Klepněte na **Ovládací panely**.
4. Poklepejte na **Systém**.
5. Klepněte na kartu **Hardware**.
6. Klepněte na tlačítko **Správce zařízení**.
7. Klepnutím na řadič **IDE ATA/ATAPI** rozvinete strom.
8. Poklepejte na zařízení u řadiče, který odpovídá nastavení vaší jednotky (**Primární IDE** nebo **Sekundární IDE**).
9. Klepněte na kartu **Další nastavení**.
10. Klepněte na **Způsob přenosu** a vyberte **DMA je-li dostupné**.
11. Klepněte na **OK**.
12. Klepnutím na **Zavřít** uzavřete okno **Vlastnosti systému**. Zobrazí se zpráva, že bylo změněno nastavení systému.
13. Klepnutím na **OK** restartujete počítač.

Povolení DMA ve Windows XP

Nastavení DMA ve Windows XP provedete takto:


1. Klepněte na **Start**.
2. Klepněte na **Ovládací panely**.
3. Klepněte na **Přepnout na klasický pohled**.
4. Poklepejte na **Systém**.
5. Klepněte na kartu **Hardware**.
6. Klepněte na tlačítko **Správce zařízení**.
7. Klepnutím na řadič **IDE ATA/ATAPI** rozvinete strom.
8. Poklepejte na řadič, ke kterému je jednotka připojena (**Primární IDE** nebo **Sekundární IDE**).
9. Klepněte na kartu **Další nastavení**.
10. Vyberte **Způsob přenosu** v místní nabídce, která odpovídá nastavení jednotky (**Zařízení 0** pro master, **Zařízení 1** pro vedlejší).
11. Vyberte **DMA je-li dostupné**.
12. Klepněte na **OK**.

Povolení digitálního přehrávání ve Windows 2000


Aby bylo možné zvuk přehrávat digitálně, musí být systém správně nastaven. Je nutné nastavit dvě volby. Jedna se nastavuje ve vlastnostech zařízení a druhá v programu Windows Media Player.

Vlastnosti zařízení nastavíte takto:


1. Klepněte pravým tlačítkem na **Tento počítač** a použijte **Vlastnosti**. The System Properties window opens.

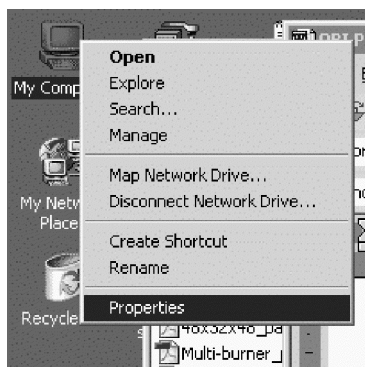


2. V okně vlastností systému klepněte na kartu **Hardware**, pak na tlačítko **Správce zařízení**.

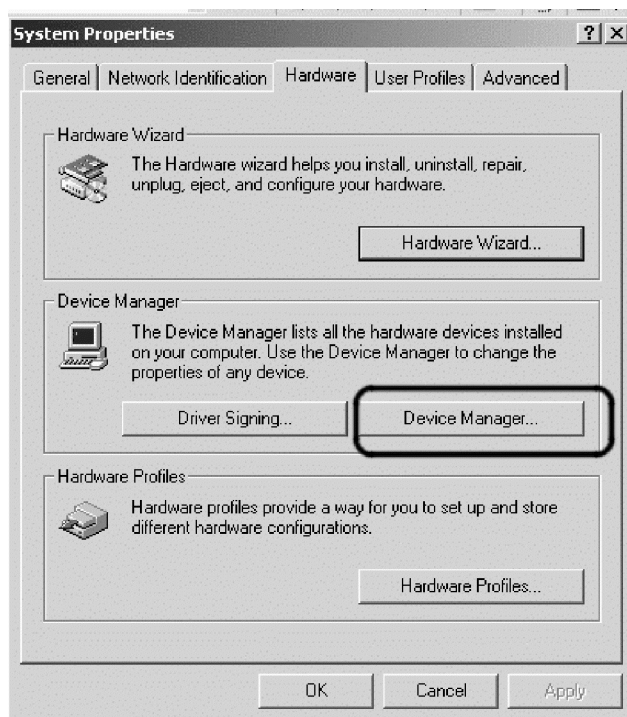

3. V okně **Správce zařízení** klepněte na znak "+" u jednotek DVD/CD-ROM. Klepněte pravým tlačítkem na požadovanou jednotku a v místní nabídce klepněte na **Vlastnosti**.

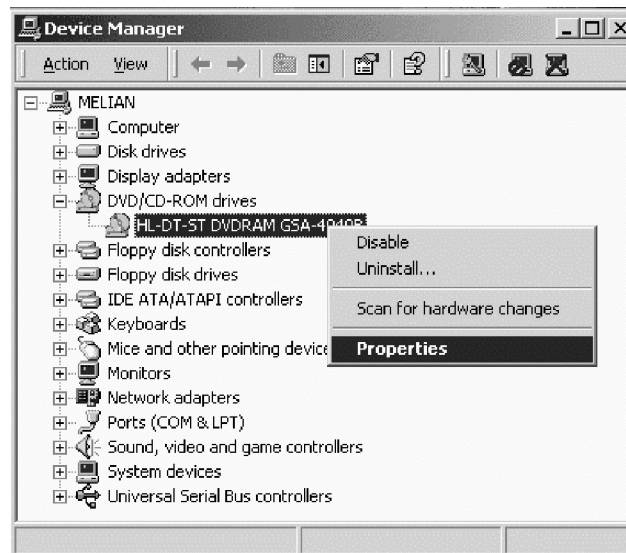


4. Na kartě **Vlastnosti** označte políčko Povolit digitální CD audio, jak ukazuje obrázek.

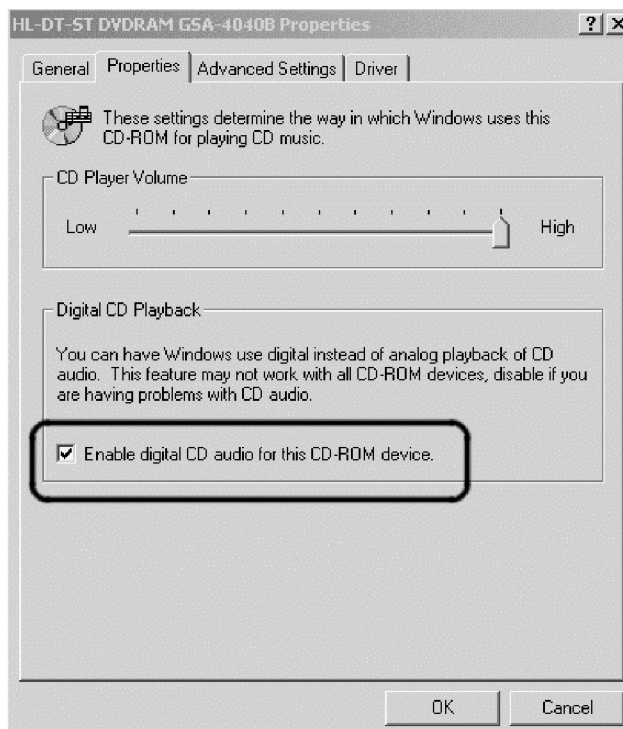

Digitální přehrávání povolíte v programu Windows Media Player takto:

1. Spusíte program Windows Media Player.
2. V nabídce klepněte na **Nástroje** -> **Možnosti**.

3. Na kartě **CD Audio** označte políčko **Digitální přehrávání**, jak ukazuje obrázek.

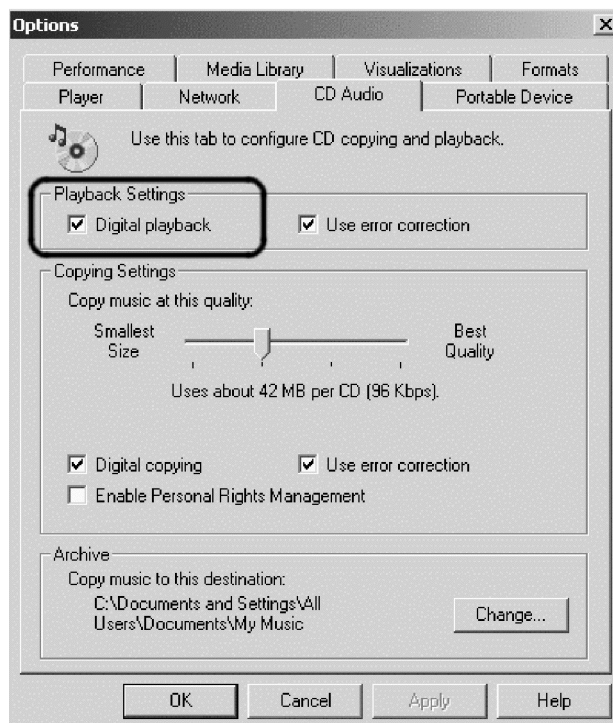


Povolení digitálního přehrávání ve Windows XP


Digitální přehrávání audia je pro jednotku ve Windows XP povoleno automaticky. Program Windows Media Player může být nutné nastavit pro digitální přehrávání. Windows Media Player nastavíte takto:

1. Otevřete Windows Media Player klepnutím na **Start -> Všechny programy -> Příslušenství -> Zábava -> Windows Media Player**.
2. Otevřete nabídku klepnutím pravým tlačítkem v okně programu Media Player.

3. V nabídce klepněte na **Nástroje** -> **Možnosti**.

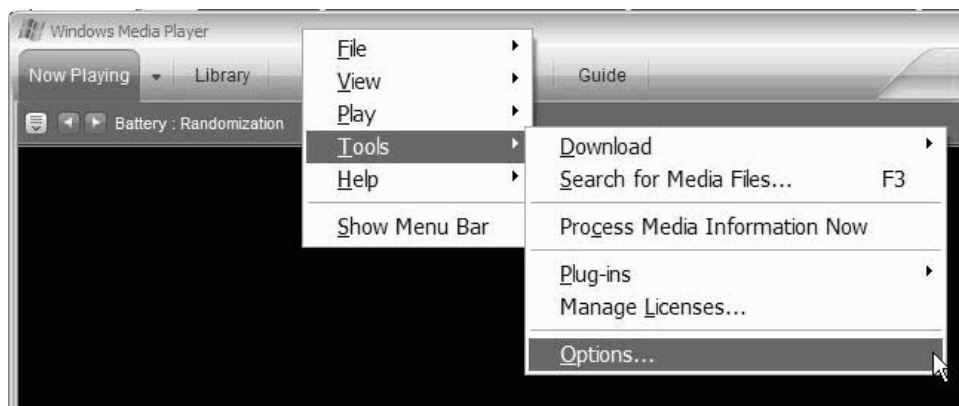


4. Přejděte na kartu **Zařízení**. Jednotka se zobrazí jako jednotka DVD-ROM.

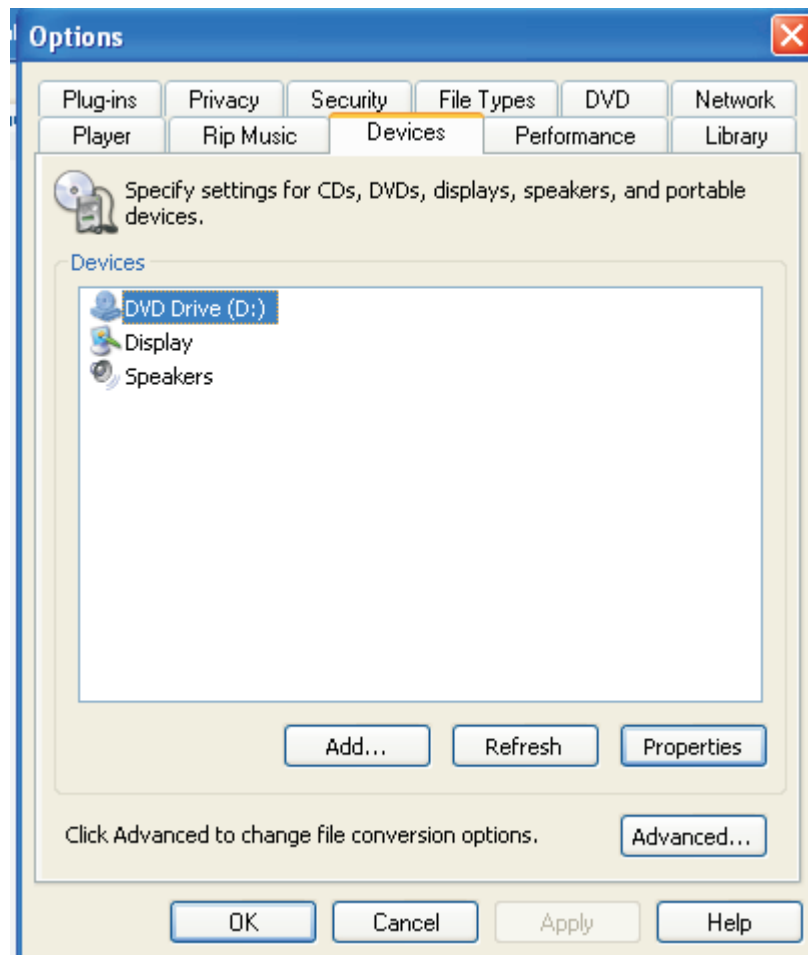

5. Klepněte na jednotku **DVD-ROM** a na tlačítko **Vlastnosti**.

6. Klepněte na obě rádiová tlačítka označená **Digitální**.

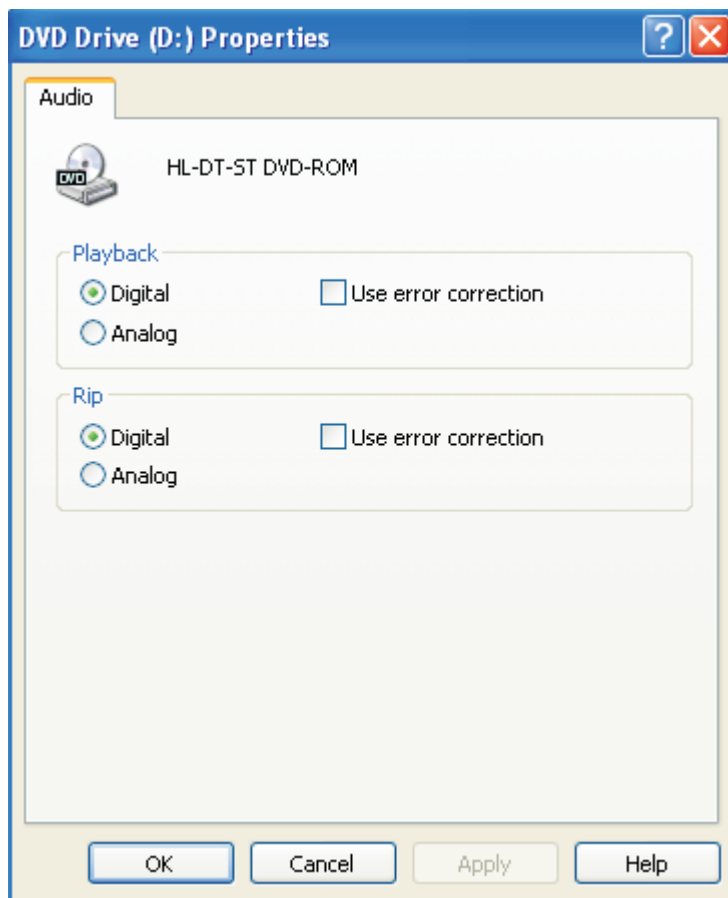

7. Klepnutím na **Použit** uložíte nastavení a klepněte na **OK**.

Dodatek D. Servis a podpora

Následující informace popisují technickou podporu poskytovanou pro Váš produkt během záruční doby a po celou dobu jeho životnosti. Úplné vysvětlení všech záručních podmínek najdete v Prohlášení Lenovo o omezené záruce.

Technická podpora online

Technická podpora online je dostupná po dobu životnosti produktu na webové stránce Lenovo Support na adrese <http://www.lenovo.com/support>.

Během záruční doby lze využít pomoc při náhradě nebo výměně vadných dílů. Navíc, je-li volitelná komponenta instalována v počítači Lenovo, mohli byste mít nárok na servis v rámci sídla Vaší firmy. Zástupce technické podpory Vám pomůže určit postup, který pro Vás bude nejvýhodnější.

Technická podpora po telefonu

Podpora instalace a nastavení pomocí střediska zákaznické podpory bude podle vlastního uvážení společnosti Lenovo ukončena nebo poskytována za poplatek ještě 90 dní poté, co byl produkt stažen z prodeje. Další možnosti podpory, včetně pomoci při jednotlivých krocích instalace, jsou dostupné za malý poplatek.

Aby Vám zástupce technické podpory mohl pomoci, připravte si co nejvíce z následujících údajů:

- Název produktu.
- Číslo produktu.
- Potvrzení o koupi.
- Výrobce počítače, model, sériové číslo a manuál.
- Přesné znění případných chybových zpráv.
- Popis problému.
- Údaje o hardwarové a softwarové konfiguraci systému.

Pokud možno buďte u počítače. Je možné, že zástupce technické podpory s Vámi bude během hovoru procházet kroky vedoucí k určení problému.

Seznam telefonních čísel servisu a podpory je uveden zde: “Celosvětový telefonní seznam” na stránce E-16. Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Aktuální telefonní čísla naleznete na adrese <http://www.lenovo.com/support>, kde klepnete na **Support phone list**. Není-li číslo pro Vaši zemi či region uvedeno na seznamu, obraťte se na svého prodejce nebo obchodního zástupce Lenovo.

Dodatek E. Lenovo - Prohlášení o omezené záruce

LSOLW-00 05/2005

Část 1 - Obecná ustanovení

Toto Prohlášení o omezené záruce je tvořeno částí 1 - Obecná ustanovení, částí 2 - Specifická ustanovení pro jednotlivé země a částí 3 - Informace o záruce. Podmínky v části 2 nahrazují nebo mění podmínky části 1. Záruka poskytovaná společností Lenovo v rámci tohoto Prohlášení o omezené záruce se vztahuje pouze na stroje, které jste od Lenovo nebo od příslušného prodejce zakoupili pro vlastní použití, nikoli za účelem dalšího prodeje. Termín "stroj" znamená stroj Lenovo, jeho volby, vlastnosti, konverze, aktualizace nebo periferní produkty nebo jakoukoli jejich kombinaci. Termín "stroj" nezahrnuje žádné softwarové programy, ať už předinstalované nebo nainstalované později či jiným způsobem. Tímto Prohlášením o omezené záruce nejsou dotčena zákonná práva spotřebitelů, jichž se není možno smluvně zříci nebo jež nemohou být smluvně omezena.

Co pokrývá tato záruka

Lenovo zaručuje, že každý stroj 1) je bez vady materiálu a zpracování a že 2) odpovídá oficiálně zveřejněným specifikacím Lenovo (dále jen "specifikace"), které jsou dostupné na vyžádání. Záruční doba poskytovaná pro stroj začíná dnem instalace a její délka je uvedena v části 3 - Informace o záruce. Datem instalace je datum na faktuře nebo datum na prodejním dokladu, ledaže by Lenovo nebo Váš prodejce stanovili jinak. Pokud Lenovo výslovně nestanoví jinak, platí tyto záruční podmínky pouze pro zemi nebo region, v němž jste stroj zakoupili.

TYTO ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ VÝHRADNÍ ZÁRUKY A NAHAZUJÍ VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VYJÁDRĚNÉ NEBO ODVOZENÉ VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ODVOZENÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ VYJÁDRĚNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, A PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU VEŠKERÉ ZÁRUKY ČASOVĚ OMEZENY NA DÉLKU ZÁRUČNÍ DOBY. PO SKONČENÍ TĚTO DOBY SE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEPOSKYTUJÍ. NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ ODVOZENÉ ZÁRUKY, A PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Co tato záruka nepokrývá

Tato záruka nepokrývá:

- jakékoliv softwarové programy, ať už předinstalované, dodané se strojem nebo nainstalované později;
- selhání, které je důsledkem nesprávného použití, nehody, modifikace, nevhodného fyzického nebo operačního prostředí nebo Vámi provedené nesprávné údržby;
- selhání způsobené produktem, za který Lenovo neodpovídá;
- jakékoli produkty od jiných dodavatelů, včetně produktů, které může Lenovo opatřit a poskytovat nebo integrovat do stroje Lenovo na základě Vaší objednávky.

Záruční podmínky jsou porušeny odstraněním nebo úpravou identifikačních štítků na stroji nebo jeho dílech.

Lenovo nezaručuje nepřerušovaný ani bezchybný provoz stroje.

Jakákoliv technická a jiná podpora poskytovaná pro tento stroj v rámci záruky, tj. například odpovědi na dotazy typu "jak na to" a na dotazy týkající se nastavení a instalace stroje, bude poskytována **BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU**.

Jak získat záruční servis

Záruční servis mohou poskytovat Lenovo a IBM, prodejce produktu, pokud je k tomu oprávněn, a dále autorizovaný poskytovatel záručního servisu. Tyto individuální poskytovatele zde nazýváme jako "poskytovatel servisu".

Jestliže stroj během záruční doby nepracuje dle záruky, obraťte se na poskytovatele servisu. Pokud jste stroj u společnosti Lenovo nezaregistrovali, budete možná muset přeložit doklad o koupi, a doložit tak svůj nárok na záruční servis.

Co udělá Lenovo pro nápravu problémů

Obrátíte-li se na poskytovatele servisu, musíte projít námi stanovenými procedurami určení a rozpoznání problému. Počáteční diagnostiku Vašeho problému může provést technik prostřednictvím telefonického hovoru nebo elektronickým prostřednictvím přístupu na webové stránky podpory.

Typ záručního servisu, který se vztahuje na Váš stroj, je určen v Části 3 - Informace o záruce.

Nesete odpovědnost za stahování a instalaci určených aktualizací programového vybavení z webových stránek podpory nebo z jiného elektronického média a dále za dodržení pokynů stanovených poskytovatelem servisu. Aktualizace programového vybavení mohou obsahovat kód vstupního/výstupního systému (tzv. "BIOS"), obslužné programy, ovladače zařízení a další programové vybavení.

Pokud lze Váš problém vyřešit dílem, kterou může zákazník vyměnit samostatně (jednotka "CRU" - Customer Replaceable Unit) (např. klávesnice, myš, reproduktor, paměť, pevný disk), poskytovatel servisu Vám takový díl dodá k samostatné instalaci.

Jestliže stroj během záruční doby nepracuje dle záruky a pokud Váš problém nelze vyřešit po telefonu ani elektronicky nebo Vámi provedenými aktualizacemi programového vybavení, ani výměnou dílu CRU, pak poskytovatel servisu na základě vlastního uvážení provede buď 1) jeho opravu za účelem zajištění zaručené funkčnosti, nebo 2) jej vymění za takový stroj, který má přinejmenším ekvivalentní funkce. Pokud poskytovatel servisu není schopen postupovat ani jedním z uvedených způsobů, smíte stroj vrátit na místě, kde jste jej zakoupili. Peníze Vám budou vráceny.

V rámci servisu může poskytovatel rovněž instalovat vybrané změny konstrukce programového vybavení stroje.

Výměna stroje nebo jeho dílu

Je-li v rámci záručního servisu provedena výměna stroje nebo jeho dílu, přechází původní díl do majetku společnosti Lenovo a nově použitý náhradní díl do Vašeho vlastnictví. Tímto potvrzujete, že všechny odstraněné díly jsou původní a nezměněné. Náhradní díl nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním stavu a bude alespoň funkčně rovnocenný původnímu dílu. Výměna však předpokládá, že se na původní díl vztahují záruční podmínky.

Vaše další odpovědnost

Zavazujete se, že před výměnou stroje nebo jeho dílu prostřednictvím poskytovatele servisu odstraníte všechny prvky, díly, rozšíření, úpravy a doplňky, které nejsou kryty záručním servisem.

Dále se zavazujete, že:

1. zajistíte, že nebudou existovat žádné právní překážky nebo omezení, které by bránily výměně stroje;
2. pokud nejste vlastníkem stroje, získáte od jeho vlastníka oprávnění k provedení záručního servisu poskytovatelem servisu;
3. a je-li to možné, budete před provedením servisu postupovat takto:
 - a. budete se řídit postupem pro vyžádání servisu, který stanoví poskytovatel servisu;
 - b. zálohujete nebo zabezpečíte všechny programy, data a zdroje obsažené ve stroji; a
 - c. umožníte svému poskytovateli servisu dostatečný, volný a bezpečný přístup ke stroji za účelem splnění závazků společnosti Lenovo.
4. (a) zajistíte odstranění veškerých informací o identifikovaných a identifikovatelných jednotlivcích (osobní údaje) ze stroje (v technicky dostupném rozsahu), (b) umožníte svému poskytovateli servisu nebo dodavateli zpracovat Vaším jménem veškeré zbývající osobní údaje způsobem, který je podle jeho uvážení nezbytný pro splnění jeho závazků, jež vyplývají z této omezené záruky (což může zahrnovat dodání stroje pro účely takového zpracování do servisního střediska umístěného v jiné oblasti), a (c) zajistíte, aby takové zpracování bylo v souladu s veškerými zákony na ochranu osobních údajů.

Omezení odpovědnosti

Lenovo odpovídá za ztrátu nebo škodu na Vašem stroji pouze v době, kdy 1) stroj je v držení Vašeho poskytovatele servisu nebo 2) během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí Lenovo.

Lenovo ani poskytovatel servisu neodpovídají za Vaše důvěrné, chráněné nebo soukromé informace, které jsou obsaženy ve stroji, který z jakéhokoli důvodu vracíte. Všechny tyto informace byste měli před předáním stroje odstranit.

Mohou nastat okolnosti, kdy Vám z důvodu neplnění závazku ze strany Lenovo či z jiného důvodu vznikne nárok na náhradu škody ze strany Lenovo. V každém takovém případě, bez ohledu na příčinu vzniku takového nároku (včetně hrubého porušení smlouvy, nedbalosti, přivedení v omyl či jiného porušení závazkového či mimozávazkového vztahu), s výjimkou odpovědnosti, které se nelze zříci či kterou nelze omezit příslušnými právními předpisy, odpovídá Lenovo pouze:

1. za škody na zdraví (včetně smrti) a za škody na nemovitém nebo hmotném osobním majetku na základě zákonné odpovědnosti Lenovo; a
2. za jiné skutečné přímé škody do výše poplatků za stroj, který je předmětem nároku.

Toto omezení se vztahuje rovněž na dodavatele a prodejce produktů Lenovo a na poskytovatele servisu. Jedná se o maximum, za které nese odpovědnost Lenovo společně se svými dodavateli a prodejci a s poskytovatelem servisu.

LENOVO ANI JEJÍ DODAVATELÉ A PRODEJCI, ANI POSKYTOVATELÉ SERVISU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU Z NÍŽE UVEDENÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST JEJICH VZNIKU PŘEDEM UPOZORNĚNI: 1) ZA NÁROKY TŘETÍCH STRAN NA NÁHRADU ŠKODY (VYJMA TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V PRVNÍM BODĚ VÝŠE), které jsou uplatňovány vůči Vám); 2) ZA ZTRÁTU VAŠICH DAT NEBO ŠKODU NA VAŠICH DATECH; 3) ZA ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ČI ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ EKONOMICKÉ ŠKODY; nebo 4) ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHODNÍHO VÝNOSU, DOBRÉHO JMÉNA NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR. NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Rozhodné právo

Obě smluvní strany souhlasí, že se řízení, interpretace a vymáhání všech práv a Vašich

závazků a závazků Lenovo, které vznikly jakýmkoliv způsobem v souvislosti s předmětem této omezené záruky, bude řídit právními předpisy země, ve které jste stroj získali, bez ohledu na rozpor s právními principy.

KROMĚ SPECIFICKÝCH PRÁV, JEŽ VÁM POSKYTUJÍ TYTO ZÁRUKY, MŮŽETE MÍT JEŠTĚ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ ČI JURISDIKCIÍ.

Jurisdikce

Všechna práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy budou řešeny příslušným soudem země, ve které jste stroj získali.

Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy

AMERIKA

ARGENTINA

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Všechny právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně u Řádného obchodního soudu v Buenos Aires.

BOLÍVIE

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudy města La Paz.

BRAZÍLIE

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Všechny právní spory vzešlé z této smlouvy budou výhradně řešeny soudem města Rio de Janeiro, RJ.

CHILE

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudy města Santiago.

KOLUMBIE

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudci Kolumbijské republiky.

EKVÁDOR

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudci města Quito.

MEXIKO

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně federálními soudy města Mexico City, Federal District.

PARAGUAY

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudy města Asunción.

PERU

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudci a tribunály soudního okrsku Lima, Cercado.

Omezení odpovědnosti: *Na konec tohoto oddílu se přidává následující text:*

V souladu s článkem 1328 občanského zákoníku státu Peru se omezení a vyloučení uvedená v tomto oddílu nevztahují na škody způsobené úmyslným nesprávným chováním Lenovo ("dolo") nebo v důsledku její hrubé nedbalosti ("culpa inexcusable").

URUGUAY

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně v rámci jurisdikce Městského soudu města Montevideo.

VENEZUELA

Jurisdikce: *Za první větu se přidává následující text:*

Veškeré právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce budou řešeny výlučně soudy městské oblasti City of Caracas.

SEVERNÍ AMERIKA

Jak získat záruční servis: *K tomuto oddílu se přidává následující text:*

Chcete-li získat záruční servis od IBM v Kanadě nebo ve Spojených státech, volejte na číslo 1-800-IBM-SERV (426-7378).

KANADA

Omezení odpovědnosti: *Bod 1 tohoto oddílu se nahrazuje textem:*

1. za škody na zdraví (včetně smrti) nebo fyzické poškození nemovitého a hmotného osobního majetku způsobené nedbalostí Lenovo; a

Rozhodné právo: *Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" z první věty se nahrazuje textem:*

právními předpisy provincie Ontario.

SPOJENÉ STÁTY

Rozhodné právo: *Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" z první věty se nahrazuje textem:*

právními předpisy státu New York.

ASIE A PACIFICKÁ OBLAST

AUSTRÁLIE

Na co se tato záruka vztahuje: *K tomuto oddílu se přidává následující odstavec:*

Záruční podmínky stanovené v tomto oddílu doplňují práva, která pro Vás mohou vyplývat ze zákona Trade Practices Act z roku 1974 nebo z jiné podobné legislativy, a jsou omezeny pouze v rozsahu povoleném příslušnou legislativou.

Omezení odpovědnosti: *K tomuto oddílu se přidává následující text:*

Jestliže Lenovo poruší podmínky nebo záruky odvozené ze zákona Trade Practices Act z roku 1974 nebo jiné podobné legislativy, je odpovědnost Lenovo omezena na opravu nebo výměnu zboží nebo na dodání rovnocenného zboží. Jestliže se taková podmínka nebo záruka vztahuje k právu prodeje, odloučenému vlastnictví či spravedlivému vlastnickému nároku nebo se jedná o takový druh zboží, které se obvykle nakupuje pro osobní, domácí či rodinné použití nebo spotřebu, pak nelze aplikovat žádná omezení z tohoto odstavce.

Rozhodné právo: *Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" z první věty se nahrazuje textem:*
právními předpisy státu nebo teritoria.

KAMBODŽA A LAOS

Rozhodné právo: *Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" z první věty se nahrazuje textem:*
právními předpisy státu New York, Spojené státy americké.

KAMBODŽA, INDONÉSIE a LAOS

Arbitráž: *Pod toto záhlaví se přidává následující text:*

Právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo související s ním budou s konečnou platností řešeny arbitráží v Singapuru v souladu s aktuálně platnými arbitrážními předpisy SIAC (Singapore International Arbitration Center). Výrok rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro zúčastněné strany bez odvolání, bude v písemné formě a bude obsahovat shromážděná fakta a právní závěry.

Počet arbitrážních rozhodčích bude tři, přičemž každá strana sporu je oprávněna jmenovat jednoho. Dva arbitrážní rozhodčí, jmenovaní stranami, jmenují třetího arbitrážního rozhodčího, který bude předsedou projednávání. Uvolněný post předsedy bude zaplněn prezidentem SIAC. Ostatní uvolněné posty budou zaplněny příslušnými nominujícími stranami. Projednávání bude pokračovat od místa, kdy došlo k uvolnění postu.

Pokud jedna strana odmítne nebo z jiného důvodu nezajistí arbitrážního rozhodčího do 30 dnů od doby, kdy jej druhá strana jmenovala, bude prvně zvolený arbitrážní rozhodčí výhradním rozhodčím za předpokladu, že byl platně a řádně jmenován.

Všechna jednání, včetně dokumentace uváděné při těchto jednáních, budou vedena v anglickém jazyce. Anglická verze tohoto Prohlášení o záruce má přednost před všemi ostatními jazykovými verzemi.

HONG KONG - Čínská lidová republika a MACAU - Čínská lidová republika

Rozhodné právo: *Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" z první věty se nahrazuje textem:*
právními předpisy zvláštní správní oblasti Hong Kong v Číně.

INDIE

Omezení odpovědnosti: *Body 1 a 2 tohoto oddílu se nahrazují textem:*

1. odpovědnost za škody na zdraví (včetně smrti) a škody na nemovitém majetku a hmotném osobním majetku bude omezena pouze na škody způsobené nedbalostí ze strany Lenovo; a
2. v případě vzniku jakýchkoliv jiných skutečných škod zaviněných nedodržením podmínek tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo jakkoli souvisejících s předmětem tohoto Prohlášení o omezené záruce ze strany Lenovo, bude výše odpovědnosti Lenovo omezena výší částky, kterou jste zaplatili za stroj, jenž je předmětem nároku.

Arbitráž: *Pod toto záhlaví se přidává následující text:*

Právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo související s ním budou s konečnou platností řešeny arbitráží v Bangalore, Indie, v souladu s právními předpisy Indie, které budou v té době platné. Výrok rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro zúčastněné strany bez odvolání, bude v písemné formě a bude obsahovat shromážděná fakta a právní závěry.

Počet arbitrážních rozhodčích bude tři, přičemž každá strana sporu je oprávněna jmenovat jednoho. Dva arbitrážní rozhodčí, jmenovaní stranami, jmenují třetího arbitrážního

rozhodčího, který bude předsedou projednávání. Uvolněný post předsedy bude zaplněn prezidentem organizace Bar Council of India. Ostatní uvolněné posty budou zaplněny příslušnými nominujícími stranami. Projednávání bude pokračovat od místa, kdy došlo k uvolnění postu.

Pokud jedna strana odmítne nebo z jiného důvodu nezajistí arbitrážního rozhodčího do 30 dnů od doby, kdy jej druhá strana jmenovala, bude prvně zvolený arbitrážní rozhodčí výhradním rozhodčím za předpokladu, že byl platně a řádně jmenován.

Všechna jednání, včetně dokumentace uváděné při těchto jednáních, budou vedena v anglickém jazyce. Anglická verze tohoto Prohlášení o záruce má přednost před všemi ostatními jazykovými verzemi.

JAPONSKO

Rozhodné právo: *K tomuto oddílu se přidává následující věta:*

Všechny pochybnosti vztahující se k tomuto Prohlášení o omezené záruce budou smluvní strany nejprve společně řešit v dobré víře a v souladu s principem vzájemné důvěry.

MALAJSIIE

Omezení odpovědnosti: Výraz "**ZVLÁŠTNÍ**" uvedený v bodu 3 pátého odstavce je odstraněn.

NOVÝ ZÉLAND

Na co se tato záruka vztahuje: *K tomuto oddílu se přidává následující odstavec:*

Záruční podmínky stanovené v tomto oddílu jsou dodatkem k právům, která pro vás mohou vyplývat ze zákona Consumer Guarantees Act z roku 1993 nebo jiné podobné legislativy a která nelze vyloučit nebo omezit. Zákon Consumer Guarantees Act z roku 1993 se nevztahuje na zboží, které Lenovo poskytuje, jestliže toto zboží slouží pro obchodní účely, jak definuje tento zákon.

Omezení odpovědnosti: *K tomuto oddílu se přidává následující text:*

Jestliže nejsou stroje získány pro obchodní účely, jak je definováno v zákonu Consumer Guarantees Act z roku 1993, jsou omezení v tomto oddílu podřízena omezením tohoto zákona.

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA (ČLR)

Rozhodné právo: *Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" z první věty se nahrazuje textem:*

právními předpisy státu New York, Spojené státy americké (s výjimkou případů, kdy místní právní předpisy stanoví jinak).

FILIPÍNY

Omezení odpovědnosti: *Bod 3 pátého odstavce se nahrazuje textem:*

ZVLÁŠTNÍ (VČETNĚ NOMINÁLNÍCH A EXEMPLÁRNÍCH ŠKOD), MORÁLNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZA ŽÁDNÉ EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY; NEBO

Arbitráž: Pod toto záhlaví se přidává následující text:

Právní spory vzniklé na základě tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo v souvislosti s ním budou s konečnou platností řešeny arbitráží v hlavním městě Filipín v Manile v souladu s právními předpisy Filipín, které budou v té době platné. Výrok rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro zúčastněné strany bez odvolání, bude v písemné formě a bude obsahovat shromážděná fakta a právní závěry.

Počet arbitrážních rozhodčích bude tři, přičemž každá strana sporu je oprávněna jmenovat jednoho. Dva arbitrážní rozhodčí, jmenovaní stranami, jmenují třetího arbitrážního

rozhodčího, který bude předsedou projednávání. Uvolněný post předsedy bude zaplněn prezidentem organizace Philippine Dispute Resolution Center, Inc.. Ostatní uvolněné posty budou zaplněny příslušnými nominujícími stranami. Projednávání bude pokračovat od místa, kdy došlo k uvolnění postu.

Pokud jedna strana odmítne nebo z jiného důvodu nezajistí arbitrážního rozhodčího do 30 dnů od doby, kdy jej druhá strana jmenovala, bude prvně zvolený arbitrážní rozhodčí výhradním rozhodčím za předpokladu, že byl platně a řádně jmenován.

Všechna jednání, včetně dokumentace uváděné při těchto jednáních, budou vedena v anglickém jazyce. Anglická verze tohoto Prohlášení o záruce má přednost před všemi ostatními jazykovými verzemi.

SINGAPUR

Omezení odpovědnosti: *Výrazy "ZVLÁŠTNÍ" a "EKONOMICKÉ" v bodu 3 pátého odstavce jsou odstraněny.*

EVROPA, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA (EMEA)

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO VŠECHNY STÁTY EMEA:

Podmínky tohoto Prohlášení o omezené záruce se vztahují na stroje zakoupené od společnosti Lenovo nebo prodejce Lenovo.

Jak získat záruční servis:

*Následující odstavec se přidává pro **západní Evropu** (Andorra, Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Vatikán a další země, které následně vstoupí do Evropské unie, a to od data vstupu):*

Záruka na stroje zakoupené v západní Evropě je platná a použitelná ve všech zemích západní Evropy, za předpokladu, že stroje byly ohlášeny a byly v těchto zemích učiněny dostupnými.

Zakoupíte-li stroj v některé z výše uvedených zemí západní Evropy, můžete pro tento počítač využívat záruční servis poskytovatele servisu ve kterékoli z těchto zemí za podmínky, že společnost Lenovo tento stroj ohlásila a učinila dostupným v zemi, kde servis požadujete.

Pokud jste osobní počítač zakoupili v Albánii, v Arménii, v Bělorusku, v Bosně a Hercegovině, v Bulharsku, v Chorvatsku, v České republice, v Gruzii, v Maďarsku, v Kazachstánu, v Kyrgyzstánu, ve Federativní republice Jugoslávie, v bývalé Jugoslávské republice Makedonii (FYROM), v Moldavsku, v Polsku, v Rumunsku, v Rusku, ve Slovenské republice, ve Slovinsku nebo na Ukrajině, lze záruční servis pro tento stroj získat ve kterékoliv z těchto zemí od poskytovatele servisu za předpokladu, že společnost Lenovo tento stroj ohlásila a učinila dostupným v zemi, kde servis požadujete.

Zakoupíte-li stroj na Středním východě nebo v Africe, můžete záruční servis pro tento počítač realizovat prostřednictvím poskytovatele servisu v zemi zakoupení za předpokladu, že společnost Lenovo v této zemi počítač ohlásila a učinila dostupným. Záruční servis v Africe je k dispozici ve vzdálenosti do 50 kilometrů od poskytovatele servisu. Pokud se nacházíte dále než 50 km od autorizovaného servisu, jste odpovědní za uhrazení nákladů na dopravu stroje.

Rozhodné právo:

Text "právními předpisy země, ve které jste stroj získali" se nahrazuje textem:

1) "právními předpisy Rakouska" v **Albánii, v Arménii, v Ázerbajdžánu, v Bělorusku,**

v **Bosně a Hercegovině, v Bulharsku, v Chorvatsku, v Gruzii, v Maďarsku, v Kazachstánu, v Kyrgyzstánu, v bývalé jugoslávské republice Makedonii, v Moldavsku, v Polsku, v Rumunsku, v Rusku, ve Slovenské republice, ve Slovinsku, v Tádžikistánu, v Turkmenistánu, na Ukrajině, v Uzbekistánu a Federativní republice Jugoslávie;** 2) "právními předpisy Francie" v **Alžírsku, v Beninu, v Burkina Faso, v Kamerunu, na Kapverdách, ve Středoafričské republice, v Čadu, na Komorách, v Kongu, v Džibutí, v Demokratické republice Kongo, v Rovnickové Guinei, ve Francouzské Guyaně, ve Francouzské Polynésii, v Gabunu, v Gambii, v Guinei, v Guinei-Bissau, na Pobřeží slonoviny, v Libanonu, na Madagaskaru, v Mali, v Mauritanii, na Mauriciu, na Mayotte, v Maroku, v Nové Kaledonii, v Nigeru, na ostrově Reunion, v Senegal, na Seychellských ostrovech, v Togu, v Tunisku, na Vanuatu, na území ostrovů Wallis & Futuna;** 3) "právními předpisy Finska" v **Estonsku, v Litvě a v Lotyšsku;** 4) "právními předpisy Anglie" v **Angole, v Bahrainu, v Botswaně, v Burundi, v Egyptě, v Eritrei, v Etiopii, v Ghaně, v Jordánsku, v Keni, Kuvajtu, Libérii, Malawi, na Maltě, v Mozambiku, Nigérii, Ománu, v Pákistánu, Kataru, Rwandě, na ostrově sv. Tomáše, v Saudské Arábii, v Sierra Leone, v Somálsku, Tanzánii, Ugandě, ve Spojených arabských emirátech, ve Spojeném království, na Západním břehu/v pásmu Gazy, v Jemenu, Zambii a Zimbabwe;**a 5) "právními předpisy Jižní Afriky" v **Jižní Africe, v Namibii, v Lesothu a ve Svazijsku.**

Jurisdikce: *K tomuto oddílu se přidávají následující výjimky:*

1) v **Rakousku** bude jurisdikci pro všechny právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce a týkající se tohoto Prohlášení a jeho existence kompetentní soudní dvůr ve Vídni, Rakousko (vnitřní město); 2) v **Angole, v Bahrajnu, v Botswaně, v Burundi, v Egyptě, v Eritrei, v Etiopii, v Ghaně, v Jordánsku, v Keni, v Kuvajtu, v Libérii, v Malawi, na Maltě, v Mozambiku, v Nigérii, v Ománu, v Pákistánu, v Kataru, ve Rwandě, na ostrově Sv. Tomáše, v Saudské Arábii, v Sierra Leone, v Somálsku, v Tanzánii, v Ugandě, ve Spojených arabských emirátech, na Západní břehu Jordánu/v pásmu Gazy, v Jemenu, v Zambii a v Zimbabwe** budou právní spory vzešlé z z tohoto Prohlášení o omezené záruce a týkající se jeho realizace, včetně sumárních řízení, postoupeny výlučně jurisdikci anglických soudů; 3) v **Belgii a Lucembursku** budou všechny právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo vztahující se k jeho interpretaci nebo provádění řešeny podle práva a kompetentními soudy hlavního města země, v níž máte registrované sídlo anebo obchodní zastoupení; 4) ve **Francii, v Alžírsku, v Beninu, v Burkina Faso, v Kamerunu, na Kapverdách, ve Středoafričské republice, v Čadu, na Komorách, v Kongu, v Džibutí, v Demokratické republice Kongo, v Rovnickové Guinei, ve Francouzské Guyaně, ve Francouzské Polynésii, v Gabonu, v Gambii, v Guinei, v Guinei-Bissau, na Pobřeží slonoviny, v Libanonu, na Madagaskaru, v Mali, v Mauritanii, na Mauriciu, na Mayotte, v Maroku, v Nové Kaledonii, Nigeru, na ostrově Réunion, v Senegal, na Seychellách, v Togu, Tunisku, na Vanuatu a na území ostrovů Wallis & Futuna** budou všechny právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo související s jeho porušením či realizací, včetně sumárních řízení, řešeny výlučně Obchodním soudem v Paříži; 5) v **Rusku** budou všechny právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo související s jeho interpretací, porušováním, neplatným prováděním řešeny moskevským arbitrážním soudem; 6) v **Jižní Africe, Namibii, Lesothu a Svazijsku** souhlasí obě smluvní strany s tím, že se všechny spory týkající se tohoto Prohlášení o omezené záruce předloží jurisdikci Nejvyššího soudu v Johannesburgu; 7) v **Turecku** budou řešit všechny právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo v souvislosti s ním Centrální soud (Sultanahmet) a výkonné představenstvo v Istanbulu, Turecká republika; 8) v každé z následujících uvedených zemí budou všechny legitimní nároky vzniklé na základě tohoto Prohlášení o omezené záruce předloženy a řešeny výlučně kompetentním soudem města a) Atény pro **Řecko**, b) Tel Aviv-Jaffa pro **Izrael**, c) Milán pro **Itálii**, d) Lisabon pro **Portugalsko** e) Madrid pro **Španělsko**; a 9) ve **Spojeném království** se obě strany zavazují řešit veškeré spory vznikající v souvislosti s tímto Prohlášením o omezené záruce před anglickými soudy.

Arbitráž: *Pod toto záhlaví se přidává následující text:*

V Albánii, v Arménii, v Ázerbajdžánu, v Bělorusku, v Bosně a Hercegovině, v Bulharsku, v Chorvatsku, v Gruzii, v Maďarsku, v Kazachstánu, v Kyrgyzstánu, v bývalé jugoslávské republice Makedonii, v Moldavsku, v Polsku, v Rumunsku, v Rusku, ve Slovenské republice, v Tádžikistánu, v Turkmenistánu, na Ukrajině, v Uzbekistánu, ve Federativní republice Jugoslávie se budou všechny právní spory vzniklé na základě tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo týkající se jeho porušení, ukončení nebo neplatnosti s konečnou platností řešit v souladu s pravidly arbitráže a smírčího řízení IAC (International Arbitral Center) Federální hospodářské komory (vídeňská pravidla), přičemž je budou řešit tři arbitrážní rozhodčí jmenovaní v souladu s těmito pravidly. Arbitráž bude probíhat ve Vídni, Rakousko, a oficiálním jazykem projednávání bude angličtina. Rozhodnutí arbitrážních rozhodčích bude konečné a bude závazné pro obě strany. Proto se, v souladu s odstavcem 598 (2) rakouského občanského zákoníku, strany výslovně zřikají uplatnění odstavce 595 (1) bod 7 zákoníku. Lenovo však může zahájit soudní řízení u příslušného soudu v zemi instalace.

V Estonsku, v Litvě a Lotyšsku budou všechny právní spory vzešlé z tohoto Prohlášení o omezené záruce s konečnou platností řešeny arbitráží v Helsinkách, Finsko, v souladu s arbitrážními předpisy Finska, které budou v té době platné. Každá strana jmenuje jednoho arbitrážního rozhodčího. Arbitrážní rozhodčí pak společně jmenují předsedu. Pokud se arbitrážní rozhodčí na předsedovi nedohodnou, jmenuje předsedu centrální obchodní komora v Helsinkách.

EVROPSKÁ UNIE (EU)

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO VŠECHNY STÁTŮ EU:

Záruka na stroje zakoupené v Evropské unii je platná a použitelná ve všech zemích Evropské unie za předpokladu, že stroje byly ohlášeny a byly v těchto zemích učiněny dostupnými.

Jak získat záruční servis: *K tomuto oddílu se přidává následující text:*

Chcete-li získat záruční servis od poskytovatele servisu IBM v zemích EU, viz telefonní seznam v části 3 - Informace o záruce.

Servis IBM můžete kontaktovat na níže uvedené adrese:

IBM Warranty & Service Quality Dept.
PO Box 30
Spango Valley
Greenock
Scotland PA16 0AH

ZÁKAZNÍCI

Zákazníci mají zákonná práva vyplývající z příslušné národní legislativy, která upravuje prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou dotčena záručními podmínkami uvedenými v tomto Prohlášení o omezené záruce.

Rakousko, Dánsko, Finsko, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko

Omezení odpovědnosti: *Podmínky tohoto oddílu v plném rozsahu se nahrazují textem:*

S výjimkou případů, kdy závazné právní předpisy stanoví jinak:

1. Odpovědnost společnosti Lenovo za jakékoliv škody a ztráty, které mohou vzniknout v důsledku plnění jejich povinností na základě nebo ve spojení s tímto Prohlášením o omezené záruce, nebo závazných z nějakého jiného důvodu ve vztahu k tomuto Prohlášení o omezené záruce, je omezena na náhradu pouze těch škod a ztrát, které byly ověřeny a skutečně vznikly jako bezprostřední a přímý následek neplnění těchto povinností (je-li zavinění na straně společnosti Lenovo) nebo takové příčiny, a to v maximální výši rovnající se částce, kterou jste zaplatili za stroj.

Výše uvedené omezení se nevztahuje na škody na zdraví (včetně smrti) a škody na nemovitém a hmotném osobním majetku, za něž je společnost Lenovo ze zákona odpovědná.

- 2. SPOLEČNOST LENOVO ANI JEJÍ DODAVATELÉ, PRODEJCI ČI POSKYTOVATELÉ SERVISU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU Z NÍŽE UVEDENÝCH ŠKOD, ANI KDYŽ BYLI O MOŽNOSTI JEJICH VZNIKU PŘEDEM INFORMOVÁNI: 1) ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ DAT; 2) NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, NEBO JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ EKONOMICKÉ ŠKODY; 3) UŠLÝ ZISK, ANI KDYŽ SE JEDNÁ O PŘÍMÝ NÁSLEDEK UDÁLOSTI, KTERÁ GENEROVALA ŠKODU; NEBO 4) ZTRÁTA OBCHODNÍCH TRANSAKČÍ, VÝNOSU, DOBRÉHO JMÉNA NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR.**

FRANCIE A BELGIE

Omezení odpovědnosti: *Podmínky tohoto oddílu v plném rozsahu se nahrazují textem:*

S výjimkou případů, kdy závazné právní předpisy stanoví jinak:

1. Odpovědnost společnosti Lenovo za jakékoliv škody a ztráty, které mohou vzniknout v důsledku plnění jejích povinností na základě tohoto Prohlášení o omezené záruce nebo ve spojení s ním, je omezena na náhradu pouze těch škod a ztrát, které byly ověřeny a skutečně vznikly jako bezprostřední a přímý následek neplnění těchto povinností (je-li zavinění na straně společnosti Lenovo) až do maximální výše rovnající se částce, kterou jste zaplatili za stroj, jenž škody způsobil.

Výše uvedené omezení se nevztahuje na škody na zdraví (včetně smrti) a škody na nemovitém a hmotném osobním majetku, za něž je společnost Lenovo ze zákona odpovědná.

- 2. SPOLEČNOST LENOVO ANI JEJÍ DODAVATELÉ, PRODEJCI ČI POSKYTOVATELÉ SERVISU NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU Z NÍŽE UVEDENÝCH ŠKOD, ANI KDYŽ BYLI O MOŽNOSTI JEJICH VZNIKU PŘEDEM INFORMOVÁNI: 1) ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ DAT; 2) NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, NEBO JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ EKONOMICKÉ ŠKODY; 3) UŠLÝ ZISK, ANI KDYŽ SE JEDNÁ O PŘÍMÝ NÁSLEDEK UDÁLOSTI, KTERÁ GENEROVALA ŠKODU; NEBO 4) ZTRÁTA OBCHODNÍCH TRANSAKČÍ, VÝNOSU, DOBRÉHO JMÉNA NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR.**

NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ SE VZTAHUJÍ K UVEDENÝM STÁTŮM:

RAKOUSKO

Ustanovení tohoto Prohlášení o omezené záruce nahrazují veškeré platné zákonné záruky.

Na co se vztahuje tato záruka: *První věta prvního odstavce tohoto oddílu se nahrazuje textem:*

Záruční podmínky pro stroj Lenovo se vztahují na funkčnost stroje, pokud jde o jeho normální užívání, a na shodu stroje s jeho specifikacemi.

K tomuto oddílu se přidávají následující odstavce:

Obdobím omezení pro zákazníky, kteří podali žalobu z důvodu porušení záručních podmínek, je toto období zákonem stanovené jako minimální. Pokud poskytovatel servisu není schopen stroj Lenovo opravit, můžete alternativně požádat o částečné vrácení peněz ve výši odpovídající snížené hodnotě neopraveného stroje či požádat o zrušení příslušné smlouvy týkající se tohoto stroje a dostat peníze zpět.

Druhý odstavec neplatí.

Co udělá Lenovo pro nápravu problémů: *K tomuto oddílu se přidává následující text:*
Během záruční doby Lenovo bude hradit Vaše náklady na dopravení nefunkčního stroje do servisu IBM.

Omezení odpovědnosti: *K tomuto oddílu se přidává následující odstavec:*
Omezení a výjimky stanovené v Prohlášení o omezené záruce se nevztahují na škody způsobené ze strany Lenovo záměrně nebo hrubou nedbalostí a dále na vyjádřenou záruku.

Na konec bodu 2 se přidává následující věta:
Odpovědnost Lenovo v tomto bodě se omezuje na porušení základních podmínek smlouvy v případech nedbalosti.

EGYPT

Omezení odpovědnosti: *Bod 2 tohoto oddílu se nahrazuje textem:*
v případě vzniku dalších skutečných přímých škod bude odpovědnost Lenovo omezena na celkovou částku, kterou jste zaplatili za stroj, jenž je předmětem nároku.

Totéž platí pro dodavatele, prodejce a poskytovatele servisu (beze změn).

FRANCIE

Omezení odpovědnosti: *Druhá věta prvního odstavce tohoto oddílu se nahrazuje textem:*
V takových případech, bez ohledu na skutečnost, na jejímž základě Vám vznikl nárok na náhradu škody ze strany Lenovo, je odpovědnost Lenovo omezena pouze na: (body 1 a 2 zůstávají nezměněny).

NĚMECKO

Na co se vztahuje tato záruka: *První věta prvního odstavce tohoto oddílu se nahrazuje textem:*

Záruční podmínky pro stroj Lenovo se vztahují na funkčnost stroje, pokud jde o jeho normální užívání, a na shodu stroje s jeho specifikacemi.

K tomuto oddílu se přidávají následující odstavce:
Minimální záruční doba na stroj je dvanáct měsíců. Pokud poskytovatel servisu není schopen stroj Lenovo opravit, můžete alternativně požádat o částečné vrácení peněz ve výši odpovídající snížené hodnotě neopraveného stroje či požádat o zrušení příslušné smlouvy týkající se tohoto stroje a dostat peníze zpět.

Druhý odstavec neplatí.

Co udělá Lenovo pro nápravu problémů: *K tomuto oddílu se přidává následující text:*
Během záruční doby bude přeprava nefunkčního stroje do servisu Lenovo nebo IBM prováděna na náklady Lenovo.

Omezení odpovědnosti: *K tomuto oddílu se přidává následující odstavec:*
Omezení a výjimky stanovené v Prohlášení o omezené záruce se nevztahují na škody způsobené ze strany Lenovo záměrně nebo hrubou nedbalostí a dále na vyjádřenou záruku.

Na konec bodu 2 se přidává následující věta:
Odpovědnost Lenovo v tomto bodě se omezuje na porušení základních podmínek smlouvy v případech nedbalosti.

MAĎARSKO

Omezení odpovědnosti: *Na konec tohoto oddílu se přidává následující text:*
Omezení a vyloučení odpovědnosti uvedené v tomto dokumentu se nevztahuje na odpovědnost za porušení smlouvy, pokud jde o újmu na životě, fyzickém stavu nebo zdraví, které bylo způsobeno záměrně, hrubou nedbalostí nebo na základě trestného činu.

Smluvní strany akceptují omezení odpovědnosti jako platná ustanovení a prohlašují, že platí oddíl 314.(2) maďarského občanského zákoníku, jelikož nákupní cena a další výhody vyplývající z tohoto Prohlášení o omezené záruce toto omezení odpovědnosti vyvažují.

IRSKO

Na co se tato záruka vztahuje: *K tomuto oddílu se přidává následující text:*

Kromě skutečností výslovně uvedených v těchto ustanoveních a podmínkách, jsou tímto vyloučeny všechny zákonné podmínky, včetně všech odvozených záruk, a aniž by byla dotčena obecná platnost všech předchozích tvrzení, se tímto vylučují také všechny záruky odvozené ze zákona Sale of Goods Act z roku 1893 nebo ze zákona Sale of Goods and Supply of Services Act z roku 1980.

Omezení odpovědnosti: *Podmínky tohoto oddílu v plném rozsahu se nahrazují textem:*

Pro účely tohoto oddílu znamená "neplnění" jakýkoliv čin, prohlášení, opomenutí nebo zanedbání na straně společnosti Lenovo ve spojení nebo ve vztahu k předmětu tohoto Prohlášení o omezené záruce, s ohledem na nějž je společnost Lenovo vůči Vám odpovědná, ať již v rámci závazkového či mimozávazkového vztahu. Určitý počet neplnění, která společně vyústí nebo přispějí ke vzniku v podstatě těžké ztráty nebo škody, bude považován za jedno neplnění, jež nastalo v den vzniku posledního takového neplnění.

Mohou nastat okolnosti, kdy Vám z důvodu neplnění vznikne nárok na náhradu škody ze strany Lenovo.

Tento oddíl stanoví rozsah odpovědnosti Lenovo a Vaš výhradní opravný prostředek.

1. Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví způsobené nedbalostí ze strany Lenovo.
2. V souladu s **položkami, za které Lenovo neodpovídá** a které jsou uvedeny níže, Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost za fyzické poškození osobního hmotného majetku způsobené nedbalostí ze strany Lenovo.
3. S výjimkou případů, které jsou uvedeny v bodech 1 a 2 výše, nesmí úplná odpovědnost Lenovo za skutečné škody za každé jedno neplnění v žádném případě překročit 125% částky, kterou jste zaplatili za stroj přímo se vztahující k neplnění.

Položky, za které Lenovo neodpovídá

Kromě skutečností souvisejících s odpovědností uvedenou v bodu 1 výše Lenovo ani její dodavatelé a prodejci za žádných okolností neodpovídají za žádnou z níže uvedených škod, ani když byli o možnosti jejich vzniku předem informováni.

1. ztráta nebo poškození dat;
2. zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty; nebo
3. ušlý zisk, ztráta obchodních transakcí, výnosu, dobrého jména nebo předpokládaných úspor.

SLOVENSKO

Omezení odpovědnosti: *Na konec posledního odstavce se přidává následující text:*

Omezení jsou platná v rozsahu, který povolují odstavce §§ 373-386 slovenského obchodního zákoníku.

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA, NAMIBIE, BOTSWANA, LESOTHO A SVAZIJSKO

Omezení odpovědnosti: *K tomuto oddílu se přidává následující text:*

Celková odpovědnost Lenovo vůči Vám za skutečné škody vzniklé ve všech případech neplnění ze strany Lenovo, pokud jde o předmět tohoto Prohlášení o omezené záruce, bude omezena výší částky, kterou jste zaplatili za jednotlivý stroj, jenž je předmětem Vašeho nároku vůči společnosti Lenovo.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Omezení odpovědnost: *Podmínky tohoto oddílu v plném rozsahu se nahlazují textem:*

Pro účely tohoto oddílu znamená "neplnění" jakýkoliv čin, prohlášení, opomenutí nebo zanedbání na straně společnosti Lenovo ve spojení nebo ve vztahu k předmětu tohoto Prohlášení o omezené záruce, s ohledem na nějž je společnost Lenovo vůči Vám odpovědná, ať již v rámci závazkového či mimozávazkového vztahu. Určitý počet neplnění, která společně vyústí nebo přispějí ke vzniku v podstatě těžké ztráty nebo škody, bude považován za jedno neplnění.

Mohou nastat okolnosti, kdy Vám z důvodu neplnění vznikne nárok na náhradu škody ze strany Lenovo.

Tento oddíl stanoví rozsah odpovědnosti Lenovo a Vaš výhradní opravný prostředek.

1. Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost za:
 - a. smrt nebo újmu na zdraví způsobené nedbalostí ze strany Lenovo; a
 - b. jakékoliv porušení jejich závazků, které stanoví oddíl 12 zákona Sale of Goods Act z roku 1979 nebo oddíl 2 zákona Supply of Goods and Services Act z roku 1982, nebo jakékoliv zákonné úpravy nebo opětovné uzákonění těchto oddílů.
2. Lenovo akceptuje neomezenou odpovědnost, a to vždy v souladu s níže uvedeným ustanovením **Položky, za které Lenovo neodpovídá**, za fyzické poškození Vašeho osobního hmotného majetku způsobené nedbalostí ze strany Lenovo.
3. Celková odpovědnost Lenovo za skutečné škody v případě jednotlivého neplnění nesmí v žádném případě, s výjimkou ustanovení výše uvedených bodů 1 a 2, překročit 125% celkové nákupní ceny nebo poplatků za stroj přímo se vztahující k neplnění.

Toto omezení platí rovněž pro dodavatele a prodejce Lenovo a pro poskytovatele servisu. Stanoví maximum, za které jsou Lenovo a tito její dodavatelé, prodejci a poskytovatelé servisu společně odpovědní.

Položky, za které Lenovo neodpovídá

Kromě skutečností souvisejících s odpovědností uvedenou v bodu 1 výše Lenovo ani její dodavatelé a prodejci za žádných okolností neodpovídají za žádnou z níže uvedených škod, ani když byli o možnosti jejich vzniku předem informováni.

1. ztráta nebo poškození dat;
2. zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty; nebo
3. ušlý zisk, ztráta obchodních transakcí, výnosu, dobrého jména nebo předpokládaných úspor.

Část 3 - Informace o záruce

Tato část 3 uvádí informace týkající se záruky, jež se vztahuje na Vaš stroj, včetně záruční doby a typu záručního servisu, který Lenovo poskytuje.

Záruční doba

Záruční doba se může lišit podle země nebo regionu a je uvedena v tabulce níže. Poznámka: Region zde znamená zvláštní správní oblast Číny Hong Kong nebo Macao.

Záruční doba v délce 1 roku poskytovaná na díly a na práci znamená, že Lenovo poskytuje záruční servis po dobu prvního roku záruční doby.

Jednotka ThinkCentre a Lenovo DVD-ROM (Serial ATA)

Země nebo region nákupu	Záruční doba	Typ záručního servisu
Celosvětově	1 rok	7

Typy záručního servisu

Je-li to nutné, poskytovatel servisu provede opravu nebo výměnu v závislosti na typu záručního servisu, který je specifikován pro Váš stroj ve výše uvedené tabulce a jak je popsáno níže. Plánování servisní zásahy bude záviset na čase Vašeho telefonického volání a na dostupnosti náhradních dílů. Servisní úrovně představují cíle v oblasti časové odezvy a nejsou garantovány. Uvedená úroveň záručního servisu nemusí být dostupná na všech místech na světě. Mimo běžnou servisní oblast daného poskytovatele servisu mohou být účtovány dodatečné poplatky. Informace specifické pro určitou zemi a místo vám podá místní zástupce poskytovatele servisu.

1. Servis typu CRU (Customer Replaceable Unit)

Lenovo vám dodá díly CRU, abyste je mohli vyměnit. CRU kategorie 1 je snadné instalovat, CRU kategorie 2 vyžadují jisté technické schopnosti a nástroje. Informace o CRU a pokyny k výměně jsou dodávány se strojem a na vyžádání je můžete kdykoliv získat od Lenovo. Můžete požádat poskytovatele servisu, aby vám jednotky CRU nainstaloval bezplatně, v souladu s typem záručního servisu, který se na stroj vztahuje. Lenovo v materiálech dodávaných s náhradní jednotkou CRU specifikuje, zda musí být vadná jednotka CRU vrácena. Je-li vrácení vyžadováno, 1) jsou spolu s náhradní jednotkou CRU zaslány pokyny k vrácení a příslušný přepravní kontejner a 2) v případě, že Lenovo neobdrží vadnou jednotku CRU během 30 dnů od dodání náhradní jednotky CRU, může vám náhradní jednotku CRU naučtovat.

2. Servis typu On-site

Poskytovatel servisu buď opraví, nebo vymění vadný stroj u zákazníka, a ověří jeho provoz. Jste povinni zajistit vhodné pracovní místo pro demontáž a opětovnou montáž stroje Lenovo. Toto místo musí být čisté, dobře osvětlené a vhodné pro tento účel. U některých strojů mohou určité typy oprav vyžadovat zaslání stroje do určeného servisního střediska.

3. Servis typu Curier nebo Depot *

Odpojíte vadný stroj a připravíte jej tak, aby si jej mohl poskytovatel servisu vyzvednout. Bude vám dodán přepravní kontejner, ve kterém vrátíte Váš stroj do určeného servisního střediska. Váš stroj vyzvedne kurýr a doručí jej do určeného servisního střediska. Po jeho opravě nebo výměně zařídí servisní středisko vrácení stroje. Jste odpovědní za instalaci a ověření stroje.

4. Servis typu Customer Carry-In nebo Mail-In

Jste povinni dodat nebo poslat poštou, podle toho, jak určí poskytovatel servisu (vyplaceně, pokud není stanoveno jinak), vhodně zabalený vadný stroj do určeného místa. Po opravě nebo výměně stroje, bude stroj připraven, abyste si jej mohli vyzvednout nebo v případě servisu typu zaslání poštou vám bude vrácen na náklady Lenovo, pokud poskytovatel servisu nestanoví jinak. Jste odpovědní za následnou instalaci a ověření stroje.

5. Servis typu CRU a On-site

Tento typ záručního servisu je kombinací servisu typu 1 a typu 2 (viz výše).

6. Servis typu CRU a Courier nebo Depot

Tento typ záručního servisu představuje kombinaci typu 1 a typu 3 (viz výše).

7. Servis typu CRU a Customer Carry-In nebo Mail-In

Tento typ záručního servisu představuje kombinaci typu 1 a typu 4 (viz výše).

Pro servis typu 5, 6 a 7 poskytovatel servisu určí, který typ záručního servisu je pro danou opravu vhodný.

* Tento typ servisu se v některých zemích nazývá ThinkPad EasyServ nebo EasyServ.

Chcete-li získat záruční servis, kontaktujte poskytovatele servisu. V Kanadě nebo ve Spojených státech volejte na číslo 1-800-IBM-SERV (426-7378). V ostatních zemích použijte telefonní číslo z uvedeného seznamu.

Celosvětový telefonní seznam

Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Aktuální telefonní čísla naleznete na adrese <http://www.lenovo.com/support>, kde klepnete na **Support phone list**.

Země nebo region	Telefonní číslo
Afrika	Afrika: +44 (0)1475-555-055 Jižní Afrika: +27-11-3028888 a 0800110756 Střední Afrika: obraťte se na poskytovatele servisu Lenovo
Argentina	0800-666-0011 (španělština)
Austrálie	131-426 (angličtina)
Rakousko	Podpora instalace a použití: 01-24592-5901 Záruční servis a podpora: 01-211-454-610 (němčina)
Belgie	Podpora instalace a použití: 02-210-9820 (holandština) Podpora instalace a použití: 02-210-9800 (francouzština) Záruční servis a podpora: 02-225-3611 (holandština, francouzština)
Bolívie	0800-0189 (španělština)
Brazílie	Obvod Sao Paulo: (11) 3889-8986 Bez poplatků při volání za hranice obvodu Sao Paulo: 0800-7014-815 (brazilská portugalština)
Kanada	1-800-565-3344 (angličtina, francouzština) Pouze v Torontu: 416-383-3344
Chile	800-224-488 (španělština)
Čína	800-810-1818 (mandarínština)
Čína (Hong Kong S.A.R.)	Osobní počítače pro domácnost: 852-2825-7799 Osobní počítače pro komerční účely: 852-8205-0333 ThinkPad a WorkPad: 852-2825-6580 (kantonština, angličtina, putonghua)
Kolumbie	1-800-912-3021 (španělština)
Kostarika	284-3911 (španělština)
Chorvatsko	0800-0426
Kypr	+357-22-841100
Česká republika	+420-2-7213-1316
Dánsko	Podpora instalace a použití: 4520-8200 Záruční servis a podpora: 7010-5150 (dánština)
Dominikánská republika	566-4755 566-5161, linka 8201 Bezplatně v Dominikánské republice: 1-200-1929 (španělština)
Ekvádor	1-800-426911 (španělština)
Salvador	250-5696 (španělština)
Estonsko	+386-61-1796-699

Země nebo region	Telefonní číslo
Finsko	Podpora instalace a použití: 09-459-6960 Záruční servis a podpora: +358-800-1-4260 (finština)
Francie	Podpora instalace a použití: 0238-557-450 Záruční servis a podpora (hardware): 0810-631-213 Záruční servis a podpora (software): 0810-631-020 (francouzština)
Německo	Podpora instalace a použití: 07032-15-49201 Podpora instalace a použití: 01805-25-35-58 (němčina)
Řecko	+30-210-680-1700
Guatemala	335-8490 (španělština)
Honduras	Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (španělština)
Maďarsko	+36-1-382-5720
Indie	1600-44-6666 Alternativně bez poplatků: +91-80-2678-8940 (angličtina)
Indonésie	800-140-3555 +62-21-251-2955 (angličtina, indonéština)
Irsko	Podpora instalace a použití: 01-815-9202 Záruční servis a podpora: 01-881-1444 (angličtina)
Izrael	+972-3-531-3900 (hebrejština) +972-3-531-3900 (angličtina) 8:30 - 17:00 neděle - čtvrtek (místní čas)
Itálie	Podpora instalace a použití: 02-7031-6101 Záruční servis a podpora: +39-800-820094 (italština)
Japonsko	Desktop: Bez poplatků: 0120-887-870 Mezinárodní hovory: +81-46-266-4724 ThinkPad: Bez poplatků: 0120-887-874 Mezinárodní hovory: +81-46-266-4724 Na obou výše uvedených číslech se budou ozývat hlasové výzvy v japonštině. Na telefonickou podporu v angličtině laskavě vyčkejte až po skončení japonských hlasových výzev, kdy se Vám ozve operátor. Požádejte "English support please" a Váš hovor bude přesměrován na anglicky mluvícího operátora. PC Software: 0120-558-695 Mezinárodní hovory: +81-44-200-8666 (japonština)
Korea	1588-5801 (korejština)
Lotyšsko	+386-61-1796-699
Litva	+386-61-1796-699

Země nebo region	Telefonní číslo
Lucembursko	+352-298-977-5063 (francouzština)
Malajsie	1800-88-8558 (angličtina, malajština)
Malta	+356-23-4175
Mexiko	001-866-434-2080 (španělština)
Střední východ	+44 (0)1475-555-055
Nizozemsko	+31-20-514-5770 (holandština)
Nový Zéland	0800-446-149 (angličtina)
Nikaragua	255-6658 (španělština)
Norsko	Podpora instalace a použití: 6681-1100 Záruční servis a podpora: 8152-1550 (norština)
Panama	206-6047 (španělština)
Peru	0-800-50-866 (španělština)
Filipíny	1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (angličtina, filipínština)
Polsko	+48-22-878-6999
Portugalsko	+351-21-892-7147 (portugalština)
Rumunsko	+4-021-224-4015
Ruská federace	+7-095-940-2000 (ruština)
Singapur	1800-3172-888 (angličtina, malajština)
Slovensko	+421-2-4954-1217
Slovinsko	+386-1-4796-699
Španělsko	91-714-7983 91-397-6503 (španělština)
Srí Lanka	+94-11-2448-442 (angličtina)
Švédsko	Podpora instalace a použití: 08-477-4420 Záruční servis a podpora: 077-117-1040 (švédština)
Švýcarsko	Podpora instalace a použití: 058-333-0900 Záruční servis a podpora: 0800-55-54-54 (němčina, francouzština, italština)
Tchaj-wan	886-2-8723-9799 (mandarínština)
Thajsko	1-800-299-229 (thajština)
Turecko	00800-4463-2041 (turečtina)
Spojené království	Podpora instalace a použití: 01475-555-055 Záruční servis a podpora (hardware): 08705-500-900 Záruční servis a podpora (software): 08457-151-516 (angličtina)
Spojené státy	1-800-426-7378 (angličtina)
Uruguay	000-411-005-6649 (španělština)
Venezuela	0-800-100-2011 (španělština)

Země nebo region	Telefonní číslo
Vietnam	Severní oblast a Hanoj: 84-4-8436675 Jižní oblast a Ho Či Mínovo město: 84-8-829-5160 (angličtina, vietnamština)

Záruční dodatek pro Mexiko

Tento dodatek je považován za součást Prohlášení o omezené záruce Lenovo a je platný pouze a výlučně v případě produktů distribuovaných a prodáváných na území Spojených států mexických. V případě rozporů platí podmínky uvedené v tomto dodatku.

Na všechny softwarové programy předem instalované do zařízení se poskytuje záruka na instalační závady v délce pouze třiceti (30) dní od data nákupu. Lenovo nenese odpovědnost za informace obsažené v těchto softwarových programech anebo v jakýchkoliv dalších programech, které jste nainstalovali Vy nebo které byly nainstalovány po zakoupení produktu.

Služby nekalkulované v rámci záruky se budou fakturovat konečnému uživateli, a to před autorizací.

V případě požadované záruční opravy volejte středisko zákaznické podpory 001-866-434-2080, kde obdržíte kontakt na nejbližší autorizované servisní středisko. Pokud ve Vašem městě, Vašem sídle nebo v okruhu 70 km od nich neexistuje žádné autorizované servisní středisko, jsou součástí záruky přiměřené poplatky za dopravu produktu do nejbližšího autorizovaného servisního střediska. Kontaktujte prosím telefonicky Vaše nejbližší autorizované servisní středisko, kde získáte potřebné souhlasy nebo informace týkající se zaslání produktu a příslušnou adresu, kam má být produkt doručen.

Seznam autorizovaných servisních středisek najdete na adrese:

<http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

Výroba:

SCI Systems de México, S.A. de C.V.
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020
Col. Club de Golf Atlas
El Salto, Jalisco, México
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

Prodej a marketing:

Lenovo de México, Comercialización y
Servicios, S. A. de C. V.
Alfonso Nápoles Gándara No 3111
Parque Corporativo de Peña Blanca
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., México
C.P. 01210,
Tel. 01-800-00-325-00

Dodatek F. Poznámky

Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby Lenovo neznámá, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba Lenovo. Použití lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu Vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
USA
Upozornění: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO GROUP LTD. POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI TAK "JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDRĚNÝCH NEBO ODVOZENÝCH, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ODVOZENÉ ZÁRUKY NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Právní řády některých zemí nepřipouštějí vyloučení vyjádřených nebo odvozených záruk v určitých transakcích, a proto se na Vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v nových vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Lenovo má právo kdykoliv bez upozornění zdokonalovat nebo měnit produkty a programy popsané v této publikaci.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu života, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nevyjadřuje vyjádřené nebo odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoliv závazek vůči Vám.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou na v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech.

Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Ochranné známky

Následující termíny jsou ochrannými známkami Lenovo ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích:

Lenovo
ThinkCentre
ThinkPad

IBM je ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Intel je ochranná známka Intel Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.

Dodatek G. Upozornění na elektronické vyzařování

Následující informace se vztahují k jednotce ThinkCentre a Lenovo DVD-ROM (Serial ATA).

Upozornění FCC (Federal Communications Commission) na vyzařování

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B dle směrnic FCC, část 15. Tyto limity byly stanoveny tak, aby poskytovaly dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat vysokofrekvenční vlny, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Není ale vyloučen výskyt rušení v některých jednotlivých instalacích. Pokud zařízení ruší rozhlasový nebo televizní příjem, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit o nápravu následujícími postupy:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojit zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc autorizovaného prodejce nebo pracovníky servisu.

Lenovo nezodpovídá za rušení rozhlasu ani televize způsobené použitím jiných kabelů a konektorů než se doporučuje nebo neoprávněnými změnami či modifikacemi tohoto zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy by mohly mít za následek zrušení platnosti oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení je v souladu se směrnicemi FCC, část 15. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: (1) toto zařízení nezpůsobí škodlivé rušení a (2) musí být odolné proti jakémukoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

Průmyslová vyhláška Kanady o shodě s emisní třídou B

Tento digitální přístroj třídy B je ve shodě s kanadskou vyhláškou ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Směrnice EU-EMC 89/336/EEC doplněná podle směrnice 93/86/EEC EN 55022 o shodě pro zařízení třídy B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 89/336/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten.

und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der

Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 89/336/EWG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) vom 18. September 1998 (bzw. der EMC EG Richtlinie 89/336) für Geräte der Klasse B Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Pascalstr. 100, D-70569 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.)

Evropská unie - Směrnice o dodržování elektromagnetické kompatibility

Tento výrobek odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnice Evropského společenství číslo 89/336/ECC o sblížení zákonů členských zemí týkajících se elektromagnetické kompatibility. Lenovo nemůže přijmout odpovědnost za jakákoli selhání zajištění bezpečnostních požadavků vyplývajících z nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně jeho použití s kartami od jiných výrobců.

Tento produkt byl testován a shledán vyhovující limitům pro zařízení IT třídy B podle evropského standardu EN 55022. Limity třídy B byly odvozeny pro domácí prostředí, aby byla zajištěna dostatečná ochrana proti rušení licencovaných komunikačních zařízení.

Avis de conformité à la directive de l'Union Européenne

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 89/336/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. Lenovo décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non Lenovo.

Ce produit respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils de traitement de l'information définies par la classe B de la norme européenne EN 55022 (CISPR 22). La conformité aux spécifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agréés, dans les zones résidentielles.

Unión Europea - Normativa EMC

Este producto satisface los requisitos de protección del Consejo de la UE, Directiva 89/336/CEE en lo que a la legislatura de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética se refiere.

Lenovo no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisitos de protección como resultado de una modificación no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de tarjetas de opción que no sean Lenovo.

Este producto ha sido probado y satisface los límites para Equipos Informáticos Clase B de conformidad con el Estándar Europeo EN 55022. Los límites para los equipos de Clase B se han establecido para entornos residenciales típicos a fin de proporcionar una protección razonable contra las interferencias con dispositivos de comunicación licenciados.

Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad electromagnética)

Questo prodotto è conforme alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 89/336/CEE sull'armonizzazione legislativa degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

Lenovo non accetta responsabilità alcuna per la mancata conformità alle normative di protezione dovuta a modifiche non consigliate al prodotto, compresa l'installazione di schede e componenti di marca diversa da Lenovo.

Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le apparecchiature di informatica Classe B ai sensi della Norma Europea EN 55022. I limiti delle apparecchiature della Classe B sono stati stabiliti al fine di fornire ragionevole protezione da interferenze mediante dispositivi di comunicazione in concessione in ambienti residenziali tipici.

Korea - Vyhláška o shodě pro zařízení třídy B

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky do 20 A na fázi

高調波ガイドライン適合品

lenovo

Číslo položky: 41N5622

Vytištěno v Dánsku společností IBM Danmark A/S.

(1P) P/N: 41N5622

