


HITACHI DENSHI (Europa) GmbH

Anleitung zum Austausch der Batterie HITACHI VC-7104.

BAT6501, HITACHI Part Code EBZ0014, Bezeichnung CR2430-F1ST4S (3,3V)
Preis 6,95DM + ab Lager lieferbar BestellFaxNo.06106-16906 (Frau Schwarz)

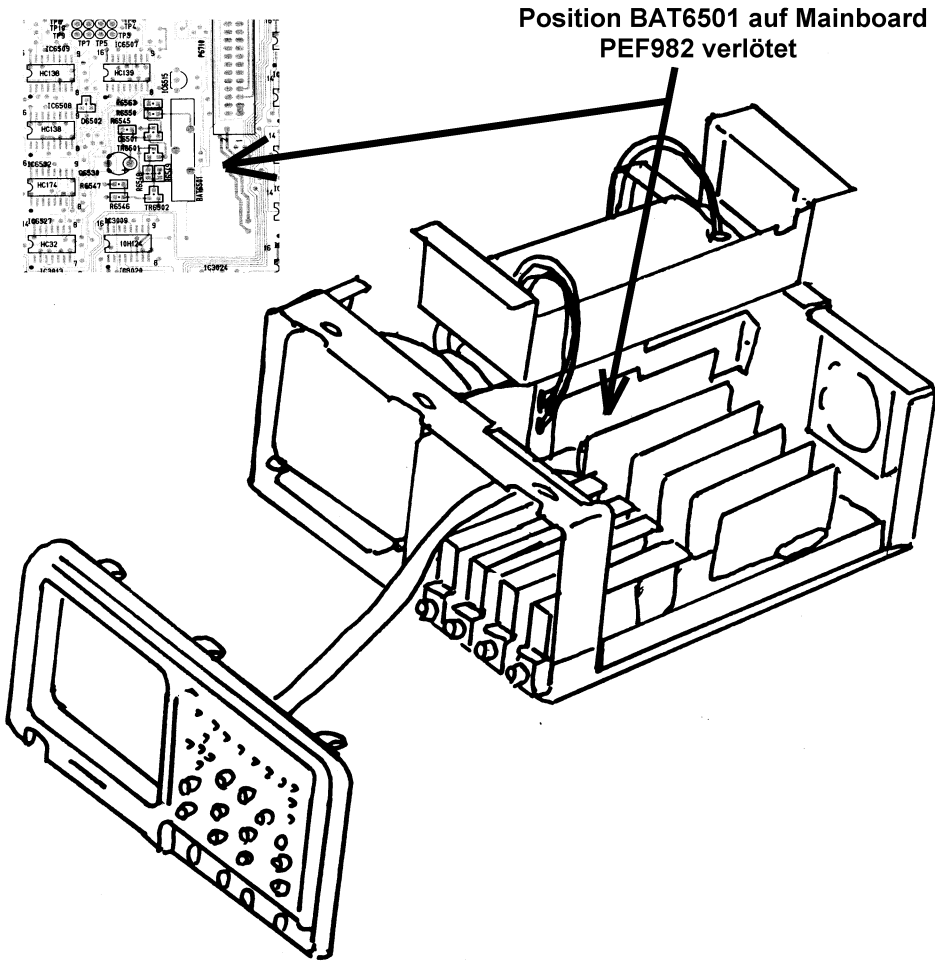

Position BAT6501 auf Mainboard
PEF982 verlötet

1. Gerätebodenplatte + Gehäusedeckel entfernen.
2. Frontplatte entfernen.
3. CRT-Block ausbauen.
4. BAT6501 auslöten oder Pins durchtrennen, Polarität merken!!!
5. Neue Batterie mit vorher angelöteten Drahtstückchen einlöten
Polarität beachten !!!!
6. Sicherstellen daß nach dem Zusammenbau kein Kurzschluß der
Batterie mit dem CRT-Chassis möglich ist.
7. Realisieren daß die Behelfslöterei mit Drahtstückchen usw. den
kompletten Ausbau des gesamten Mainboards erspart !!!
8. Kalibration komplett durchführen.

m.f.G.
Harald Witt