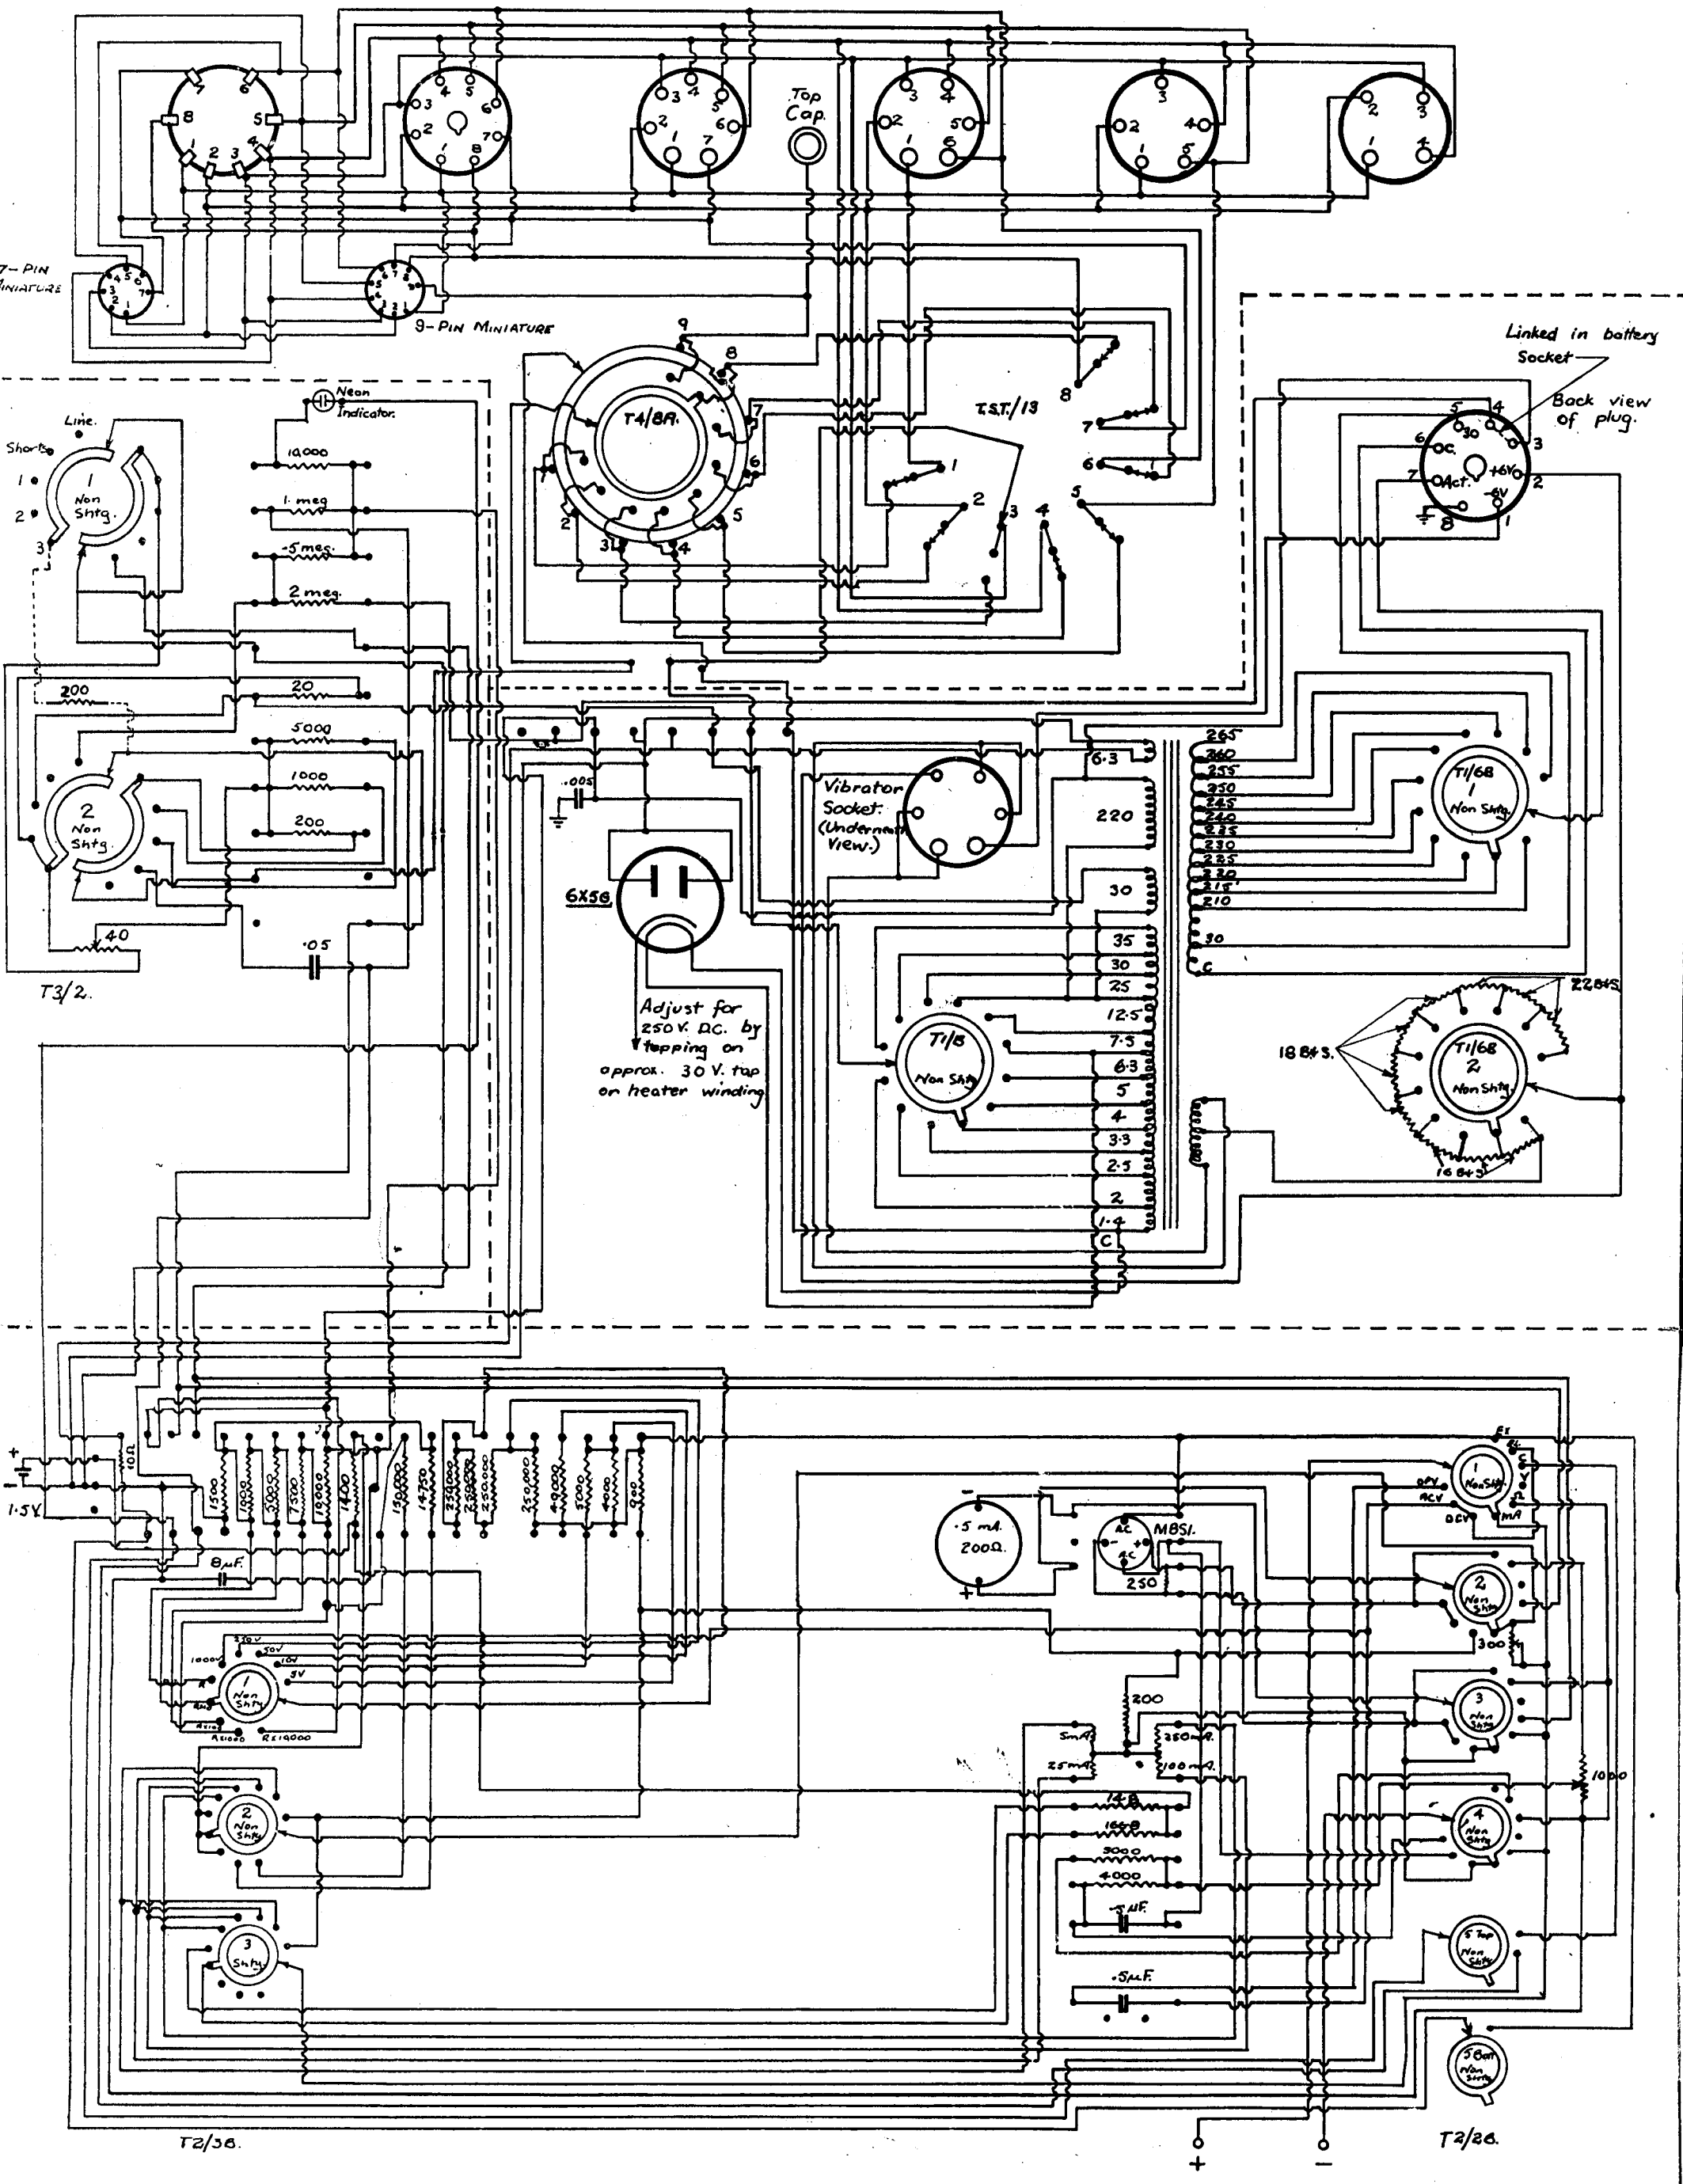
7-PIN MINIATURE
9-PIN MINIATURE
Top Cap.
T4/8A.
T.S.T./13
Linked in battery Socket
Back view of plug.
Line.
Shorts
Non Shtg.
Neon Indicator.
10,000
1 meg.
·5 meg.
2 meg.
200
20
5000
1000
200
40
·05
T3/2.
·005
6X5G
Adjust for 250 V. D.C. by tapping on approx. 30 V. tap on heater winding
Vibrator Socket. (Underneath View.)
6·3
220
30
35
30
25
12·5
7·5
6·3
5
4
3·3
2·5
2
1·4
C
T1/8
T1/6B
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
30
C
22 B4S.
18 B4S.
16 B4S.
1·5 V.
8 µF.
10Ω
1500
1000
3500
7500
10000
1400
150000
14750
250000
250000
250000
250000
40000
5000
4000
900
·5 mA. 200Ω.
MBS1.
250
300
200
5mA.
25mA.
250 Ω.
100 mA.
14Ω
166Ω
3000
4000
·1 µF.
·5 µF.
1000
T2/3B.
T2/2B.

T. S. T. CIRCUIT.